




ConTeXt

commandes

FR

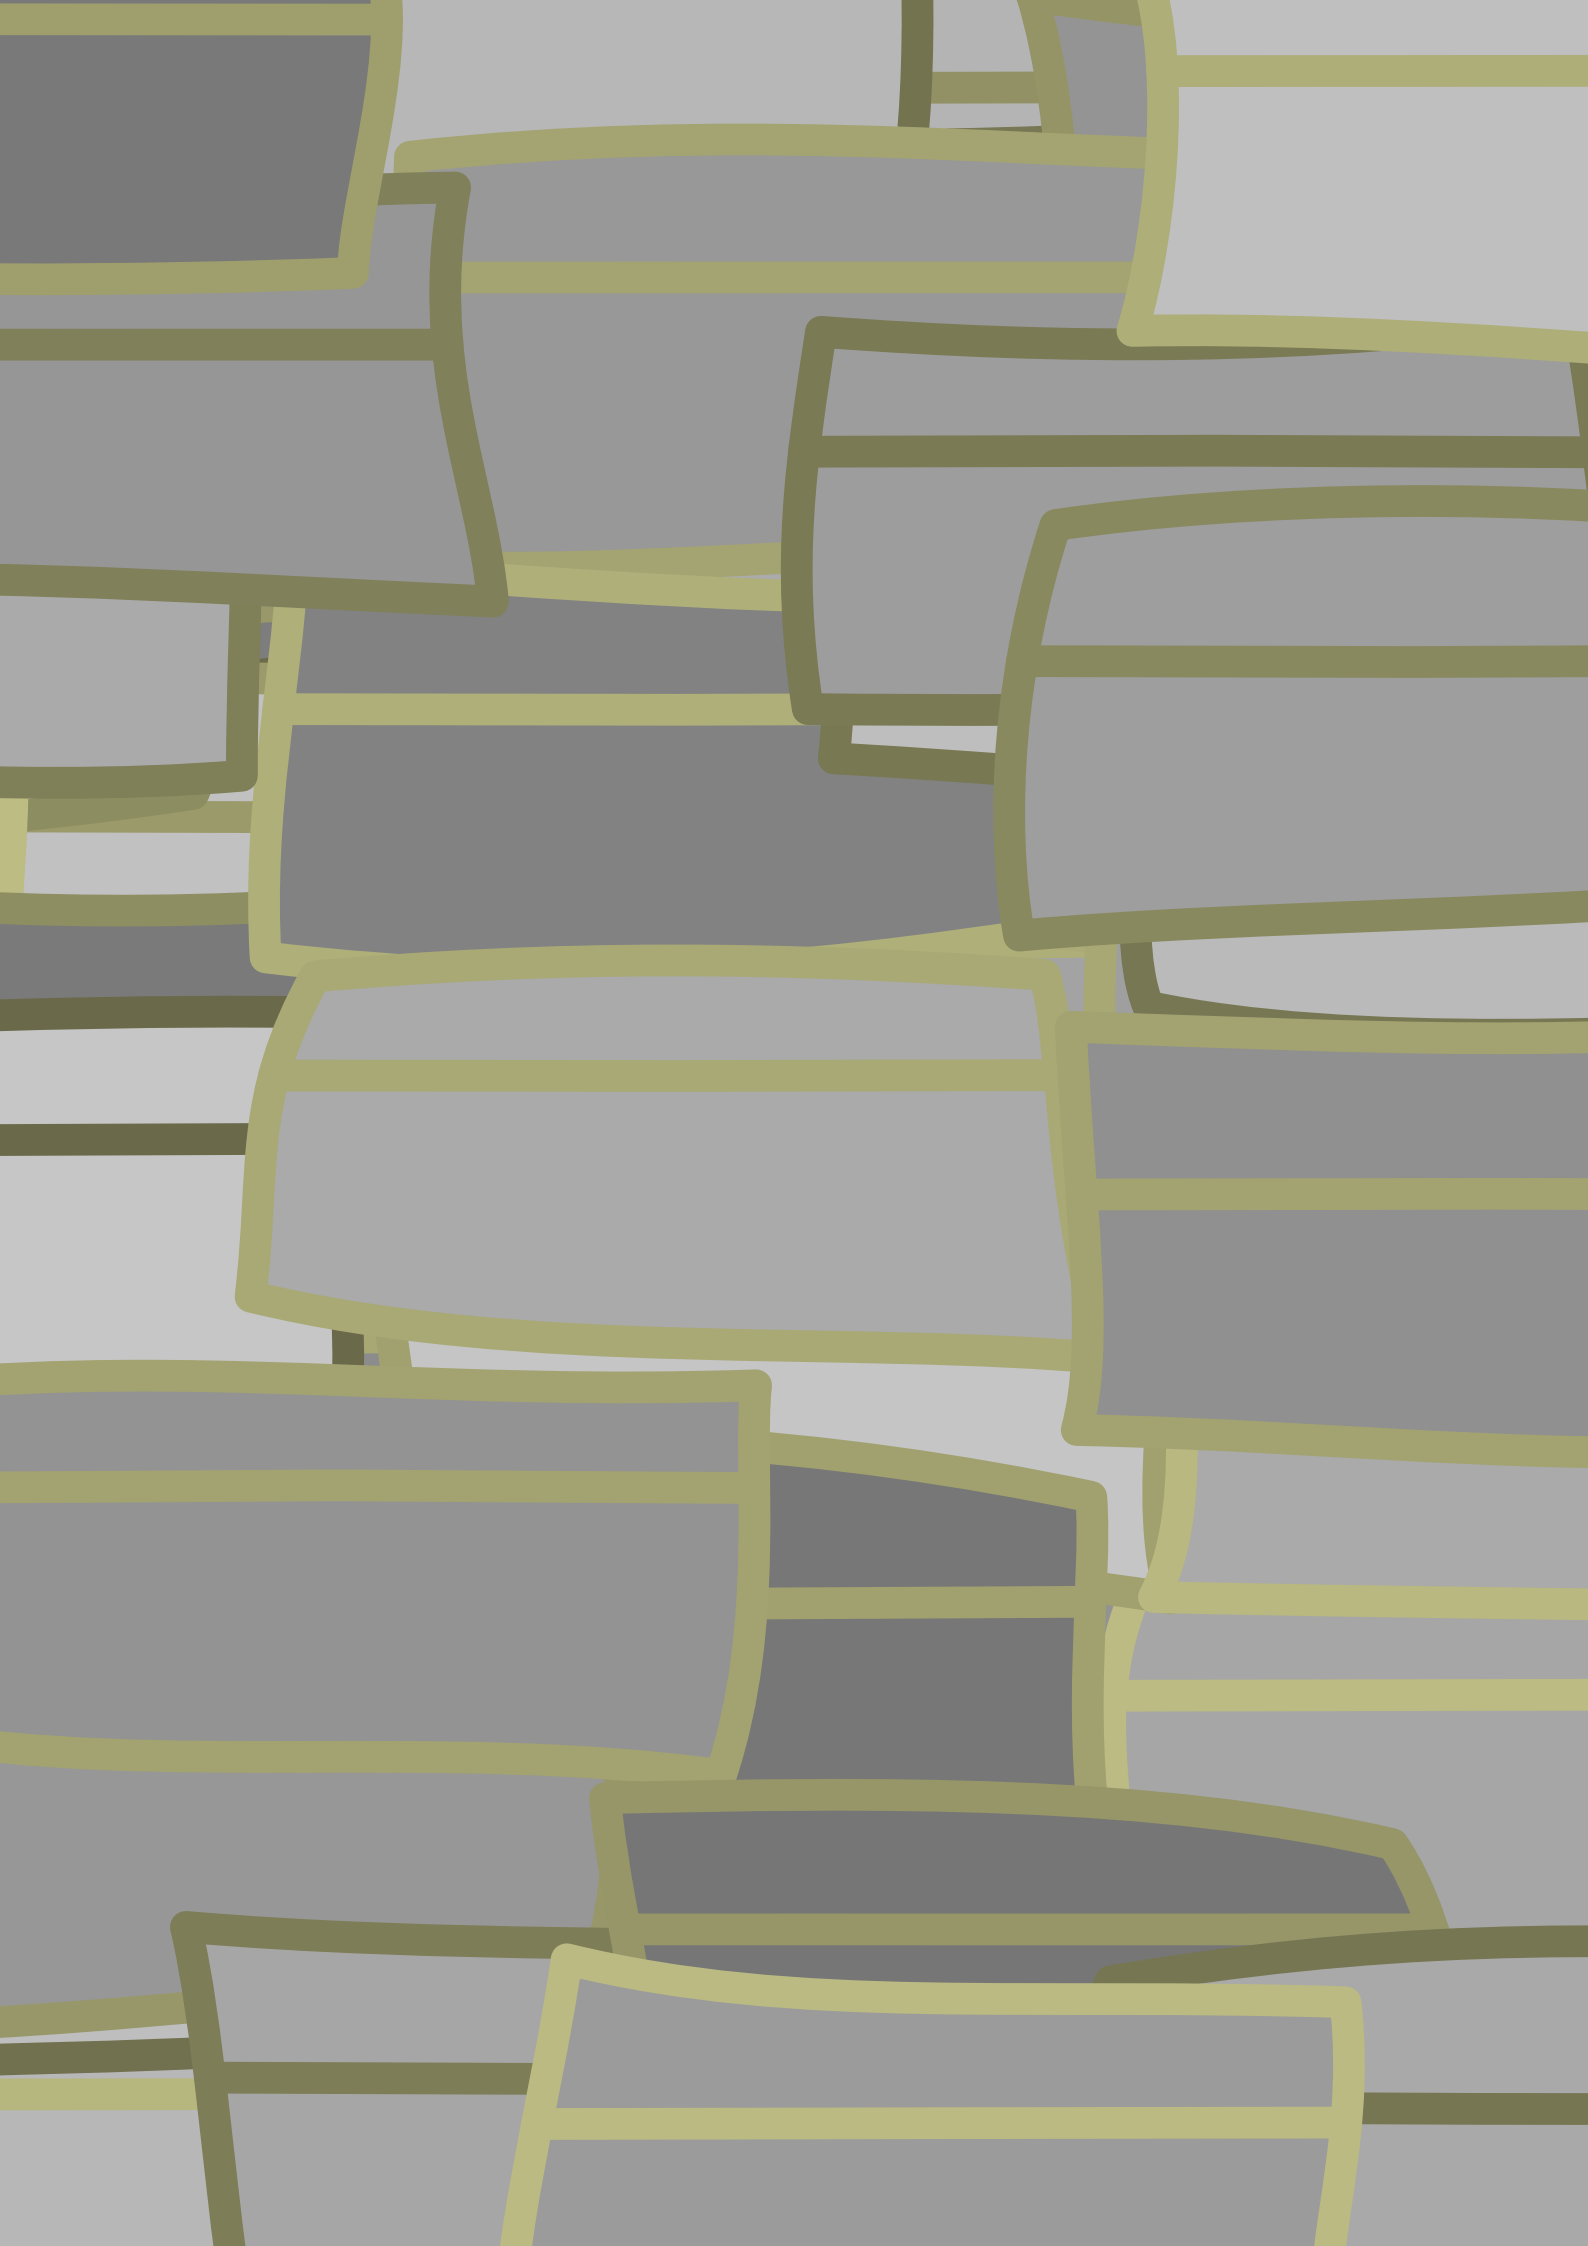

ConTeXt

commandes

fr / français
August 20, 2010

`\concernant {..} [..]`

1 CONTENT
2 REFERENCE

`\adaptedisposition [...1;...] [...2,...]`

1 NUMÉRO OPTIONEL
2 hauteur = DIMENSION max
lignes = NUMÉRO

`\appendix [...1;...] {..}`

1 REFERENCE OPTIONEL
2 CONTENT

`\a {..} {..} [..]`

1 CONTENT
2 CONTENT
3 REFERENCE

`\alapage [..]`

* REFERENCE

`\arriereplan {..}`

* CONTENT

`\lignenoire [...*;...]`

* herite de `\reglelignes`

`\lignesnoires [...*;...]`

* herite de `\reglelignesnoires`

`\vide [...*;...]`

* petit moyen grand sansblanc retour blanc desactiver force raz ligne demiligne FORMULE fixe flexible rien toujours
exterieur joinedup

`\marquepage [..] {..}`

1 IDENTIFICATEUR OPTIONEL
2 CONTENT

`\but [..]`

* REFERENCE

`\bouton [...1,...2] [...3;...]`

1 herite de `\regleboutons`
2 CONTENT
3 REFERENCE

`\sauteblocs [...1;...] [...2;...]`

1 IDENTIFICATEUR OPTIONEL
2 IDENTIFICATEUR

`\Cap {..}`

* CONTENT

`\CAP {..}`

* CONTENT

`\cap {..}`

* CONTENT

`\Caps {.. *. ..}`
* WORD

`\chapter [...1,...] {..2.}`
1 REFERENCE OPTIONEL
2 CONTENT

`\caractere {*..}`
* CONTENT

`\Caractere {*..}`
* CONTENT

`\Caracteres {*..}`
* CONTENT

`\caracteres {*..}`
* CONTENT

`\chem {.1.} {.2.} {.3.}`
1 CONTENT
2 CONTENT
3 CONTENT

`\clip [...,1,...] {..2.}`
1 *herite de* `\regleclipping`
2 CONTENT

`\clonechamp [1.] [...2,...] [3.] [...4,...]`
1 IDENTIFICATEUR
2 IDENTIFICATEUR
3 IDENTIFICATEUR
4 IDENTIFICATEUR OPTIONEL

`\couleur [1.] {..2.}`
1 TEXTE
2 CONTENT

`\colonne`

`\commentaire [1.] [...,2,...] {..3.}`
1 IDENTIFICATEUR OPTIONEL OPTIONEL
2 *herite de* `\reglecommentaire`
3 CONTENT

`\comparegroupecouleur [*..]`
* IDENTIFICATEUR

`\comparepalette [*..]`
* IDENTIFICATEUR

`\completcombinedlist [1.] [...,2,...]`
1 IDENTIFICATEUR OPTIONEL
2 *herite de* `\reglelisteimbriquee`

`\completelistoffloats`

`\completelistofsorts`

`\completelistofsynonyms`

`\completeregistre [...,*,...]`
* herite de \regleregistre OPTIONEL

`\convertitnumero {.1.} {.2.}`
1 CONTENT
2 CONTENT

`\copitchamp [.1.] [...2,...]`
1 IDENTIFICATEUR
2 IDENTIFICATEUR

`\corrigeespaceblanc {...}`
* CONTENT

`\coupledocument [.1.] [.2.] [.3.]`
1 IDENTIFICATEUR
2 fichier
3 IDENTIFICATEUR

`\coupleregistre [.1.] {.2.}`
1 TEXTE OPTIONEL
2 INDEX

`\couplemarquage [.1.] [.2.]`
1 IDENTIFICATEUR
2 IDENTIFICATEUR

`\pagedouble [...1,...] [...2,...]`
1 IDENTIFICATEUR
2 option = rectoverso
avant = COMMANDE
apres = COMMANDE

`\couplepapier [...]`
* IDENTIFICATEUR

`\coupleregistre [...]`
* IDENTIFICATEUR

`\crlf`

`\datecourante [...,*,...]`
* herite de \date

`\numerotetecourant`

`\date [...1,...] [...2,...]`
1 d = NUMÉRO OPTIONEL
m = NUMÉRO
y = NUMÉRO
2 jour mois annee joursemaine d m y dd mm yy espace -- day+ d+ dd+ referral TEXTE

`\decouplemarquage [...]`
* IDENTIFICATEUR

```
\definit [..] \.^.. {..}
```

```
1 NUMÉRO OPTIONEL  
2 CSNAME  
3 CONTENT
```

```
\definitvide [..] [..]
```

```
1 IDENTIFICATEUR  
2 herite de \definitvide
```

```
\definitbloc [..]
```

```
* IDENTIFICATEUR
```

```
\definitpolicecorps [...1,...] [...2] [...,3,...]
```

```
1 5pt ... 12pt petit grand OPTIONEL  
2 rm ss tt hw cg mm  
3 tf = FICHER  
bf = FICHER  
sl = FICHER  
it = FICHER  
bs = FICHER  
bi = FICHER  
sc = FICHER  
mr = FICHER  
ex = FICHER  
mi = FICHER  
sy = FICHER  
ma = FICHER  
mb = FICHER  
mc = FICHER  
md = FICHER
```

```
\definitpolicecorps [..] [..] [..]
```

```
1 IDENTIFICATEUR  
2 herite de \reglepolicecorps  
3 herite de \reglepolicecorps
```

```
\definitenvironnementpolicecorps [..] [..] [...,3,...]
```

```
1 IDENTIFICATEUR OPTIONEL OPTIONEL  
2 5pt ... 12pt default  
3 texte = DIMENSION  
script = DIMENSION  
scriptscript = DIMENSION  
x = DIMENSION  
xx = DIMENSION  
a = DIMENSION  
b = DIMENSION  
c = DIMENSION  
d = DIMENSION  
petit = DIMENSION  
grand = DIMENSION  
espaceinterligne = DIMENSION  
em = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE
```

```
\definitpolicecorps [..] [..] [..]
```

```
1 herite de \reglepolicecorps  
2 herite de \reglepolicecorps  
3 IDENTIFICATEUR
```

```
\definitbuffer [..]
```

```
* IDENTIFICATEUR
```

`\definitcouleur [.1.] [.,.2.,...]`

1 IDENTIFICATEUR
2 r = TEXTE
g = TEXTE
b = TEXTE
c = TEXTE
m = TEXTE
y = TEXTE
k = TEXTE
s = TEXTE
h = TEXTE
t = TEXTE
a = TEXTE
p = TEXTE
e = TEXTE

`\definitgroupecouleur [.1.] [.2.] [x:y:z=,.,...]`

1 IDENTIFICATEUR OPTIONEL
2 `rgb cmyk gris s`
3 TRIPLET

`\definitlisteimbriquee [.1.] [.,.2,...] [.,.3,...]`

1 IDENTIFICATEUR OPTIONEL
2 LISTE
3 `herite de \reglelisteimbriquee`

`\definitconversion [.1.] [.2.]`

1 IDENTIFICATEUR
2 COMMANDE TEXTE

`\definitdescription [.1.] [.,.2,...]`

1 IDENTIFICATEUR OPTIONEL
2 `herite de \regledescriptions`

`\definedfont [.*.]`

* `herite de \definitpolice`

`\definitenumeration [.,.1,...] [.2.] [.,.3,...]`

1 IDENTIFICATEUR OPTIONEL OPTIONEL
2 IDENTIFICATEUR
3 `herite de \regleenumerations`

`\definitchamp [.1.] [.2.] [.3.] [.,.4,...] [.5.]`

1 IDENTIFICATEUR OPTIONEL
2 `texte ligne push check radio combo choice popup`
3 IDENTIFICATEUR
4 IDENTIFICATEUR
5 IDENTIFICATEUR

`\definitpilechamp [.1.] [.,.2,...] [.,.3,...]`

1 IDENTIFICATEUR
2 IDENTIFICATEUR
3 `herite de \reglechamps`

`\definitsymbolefigure [.1.] [.2.] [.,.3,...]`

1 IDENTIFICATEUR OPTIONEL
2 TEXTE
3 `herite de \reglefiguresexternes`

`\definitflottant [.1.] [.2.]`

1 NOM SINGULIER
2 NOM PLURIEL

```
\definitpolice [..] [..] [..]
1 IDENTIFICATEUR          OPTIONEL
2 FICHIER
3 TEXTE
```

```
\definefontfeature [..] [..] [..]
1 TEXTE          OPTIONEL
2 IDENTIFICATEUR
3 compose = non oui
mode = node base
tlig = non oui
trep = non oui
script = IDENTIFICATEUR
language = IDENTIFICATEUR
..tag.. = non oui
```

```
\definefonthandling [..] [..] [..]
1 IDENTIFICATEUR
2 IDENTIFICATEUR
3 type = suspend hz espacement tag
droite = NUMÉRO
gauche = NUMÉRO
facteur = NUMÉRO
min = NUMÉRO
max = NUMÉRO
pas = NUMÉRO
```

```
\definitssynonymepolice [..] [..] [..]
1 TEXTE          OPTIONEL
2 IDENTIFICATEUR
3 encoding = IDENTIFICATEUR
features = IDENTIFICATEUR
handling = IDENTIFICATEUR
mapping = IDENTIFICATEUR
```

```
\defineframed [..] [..,.,..]
1 IDENTIFICATEUR          OPTIONEL
2 herite de \setupframedtexts
```

```
\defineframedtext [..] [..,.,..]
1 IDENTIFICATEUR          OPTIONEL
2 herite de \setupframedtexts
```

```
\definittete [..] [..]
1 IDENTIFICATEUR
2 SECTION
```

```
\definitcompoalinea [..] [..,.,..]
1 IDENTIFICATEUR
2 herite de \reglealinea
```

```
\definitmenuinteraction [...,.,..] [...,.,..]
1 gauche droite sup inf IDENTIFICATEUR          OPTIONEL
2 herite de \reglemenuinteraction
```

```
\definitmenuinteraction [..] [..] [...,.,..]
1 gauche droite sup inf IDENTIFICATEUR          OPTIONEL
2 gauche droite sup inf IDENTIFICATEUR
3 herite de \reglemenuinteraction
```

```
\definittiquette [1.] [2.,.2.,.]
1 IDENTIFICATEUR
2 texte = TEXTE
  emplacement = dansmarge danstexte
  mode = bytext bycd:section
  blockway = oui non
  styletete = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE
  couleurtete = IDENTIFICATEUR
  avant = COMMANDE
  apres = COMMANDE
```

```
\definitliste [1.] [2.] [3.,.3.,.]
1 IDENTIFICATEUR OPTIONEL OPTIONEL
2 IDENTIFICATEUR
3 herite de \regleliste
```

```
\definitlogo [1.] [2.] [3.] [4.,.4.,.]
1 IDENTIFICATEUR
2 sup entete pdp inf
3 rien page bordgauche margegauche gauche milieu droite margedroite borddroit
4 commande = COMMANDE TEXTE
  etat = demarre stoppe
```

```
\definitmakeup [1.] [2.,.2.,.]
1 IDENTIFICATEUR
2 herite de \reglemakeup
```

```
\definitmarquage [1.] [2.]
1 IDENTIFICATEUR OPTIONEL
2 IDENTIFICATEUR
```

```
\definitsortie [1.] [2.,.2.,.]
1 IDENTIFICATEUR
2 IDENTIFICATEUR
```

```
\definitrevetement [1.,.1.,.] [2.]
1 IDENTIFICATEUR
2 COMMANDE
```

```
\definitpalette [1.] [2.,.2.,.]
1 IDENTIFICATEUR
2 IDENTIFICATEUR = IDENTIFICATEUR
```

```
\definittaillepapier [1.] [2.,.2.,.]
1 IDENTIFICATEUR
2 largeur = DIMENSION
  hauteur = DIMENSION
  offset = DIMENSION
  echelle = NUMÉRO
```

```
\definitparagraphes [1.] [2.,.2.,.]
1 IDENTIFICATEUR
2 n = NUMÉRO
  ligne = actif desactive
  hauteur = adapte DIMENSION
  avant = COMMANDE
  apres = COMMANDE
  interieur = COMMANDE
  distance = DIMENSION
  tolerance = tresstrict strict tolerant trestolerant etire
  alignement = interieur exterieur gauche droite flushleft flushright milieu center normal non oui
```

```
\definitprofil [1.,.1.,.] [2.,.2.,.]
1 IDENTIFICATEUR
2 IDENTIFICATEUR
```

`\definitprogramme [..] [..] [..]`

1 IDENTIFICATEUR
2 TEXTE
3 TEXTE

`\definitreference [..] [...2,...]`

1 IDENTIFICATEUR
2 REFERENCE

`\definitformatreference [..] [...2,...]`

1 IDENTIFICATEUR
2 gauche = TEXTE
droite = TEXTE
texte = TEXTE
etiquette = IDENTIFICATEUR

`\definitlistereference [..] [...2,...]`

1 IDENTIFICATEUR OPTIONEL
2 *herite de* \reglelistereference

`\definitregistre [..] [..]`

1 NOM SINGULIER
2 NOM PLURIEL

`\definitsection [..]`

* IDENTIFICATEUR

`\definitblocsection [..] [...2,...]`

1 *herite de* \regleblocsection OPTIONEL
2 *herite de* \regleblocsection

`\definittri [..] [..] [..]`

1 NOM SINGULIER OPTIONEL
2 NOM PLURIEL
3 COMMANDE

`\definitdemarrestoppe [..] [...2,...]`

1 IDENTIFICATEUR
2 avant = COMMANDE
apres = COMMANDE
style = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE
commandes = COMMANDE

`\definitsouschamp [..] [..] [...3,...]`

1 IDENTIFICATEUR
2 IDENTIFICATEUR
3 IDENTIFICATEUR

`\definitsymbole [..] [..]`

1 IDENTIFICATEUR
2 TEXTE

`\definitsynonymes [..] [..] [..] [..]`

1 NOM SINGULIER OPTIONEL
2 NOM PLURIEL
3 COMMANDE
4 COMMANDE

`\definittrametableau [..] [..] [..] [..]`

1 IDENTIFICATEUR OPTIONEL OPTIONEL
2 TEXTE
3 TEXTE
4 TEXTE

`\demarredescription {...} ... \stoppedescription`
* CONTENT

`\demarredocument [...]` ... `\stoppedocument`
* IDENTIFICATEUR

`\demarreenumeration ... \stoppeenumeration`

`\demarreenvironnement ... \stoppeenvironnement`
* FILE NAME

`\demarrefait .1. .2. .3. ... \stoppefait`
1 NOTHING
2 NOTHING
3 NOTHING

`\demarrefigure [...1.] [...2.] [...,.3.,...]` ... `\stoppefigure`
1 IDENTIFICATEUR
2 FICHIER
3 facteur = NUMÉRO
cadre = actif desactive

`\demarreflottant texte [...1.] [...2.] {...3.} {...4.}` ... `\stoppeflottant texte`
1 gauche droite haut milieu ~~bas~~ ~~offset~~ ~~long~~
2 REFERENCE
3 CONTENT
4 CONTENT

`\demarreformule ... \stoppeformule`

`\demarretexteencadre [...1.] [...,.2.,...]` ... `\stoppetexteencadre`
1 gauche droite milieu rien OPTIONEL OPTIONEL
2 herite de \setupframedtexts

`\demarrehiding ... \stoppehiding`

`\demarremenuinteraction [...]` ... `\stoppemenuinteraction`
* IDENTIFICATEUR

`\demarreitemgroup [...1.] [....2.,...]` ... `\stoppeitemgroup`
1 IDENTIFICATEUR OPTIONEL OPTIONEL
2 a A KA n N m r R KR NUMÉRO continue standard large serried groupe stopper joinedup alamarge dansmarge intro
colonnes texte paragraphe repete
3 herite de \setupitemgroup

`\demarrelegend [...1.] .2. .3. .4. ... \stoppelegend`
1 deux OPTIONEL
2 NOTHING
3 NOTHING
4 NOTHING

`\demarreline [...]` ... `\stoppeline`
* REFERENCE

`\demarrelinecorrection ... \stoppelinecorrection`

`\demarrelinenumbering [...]` ... `\stoppelinenumbering`
* continue

`\pilechamp [.1.] [...2,...] [...3,...]`
1 IDENTIFICATEUR OPTIONEL OPTIONEL
2 IDENTIFICATEUR
3 herite de \reglechamps

`\remplitchamp [.1.] {.2.}`
1 TEXTE OPTIONEL
2 CONTENT

`\remplitligne [...1,...] .2.`
1 herite de \reglerempliligne
2 NOTHING

`\remplitlignesreglees [...1,...] {.2.} {.3.}`
1 herite de \regleremplitlignesreglees OPTIONEL
2 CONTENT
3 CONTENT

`\remplittexte [...1,...] {.2.} {.3.}`
1 herite de \regleremplitlignesreglees OPTIONEL
2 CONTENT
3 CONTENT

`\ajustechamp [...]`
* IDENTIFICATEUR

`\espacesfixes`

`\suisantprofil {.1.} [.2.]`
1 CONTENT
2 TEXTE

`\suisantversionprofil {.1.} [.2.] [.3.]`
1 CONTENT
2 TEXTE
3 IDENTIFICATEUR

`\suisantversion {.1.} [.2.]`
1 CONTENT
2 TEXTE

`\notepdp [.1.] {.2.}`
1 REFERENCE OPTIONEL
2 CONTENT

`\textenotepdp [.1.] {.2.}`
1 REFERENCE OPTIONEL
2 CONTENT

`\forceblocs [...1,...] [...2,...]`
1 IDENTIFICATEUR OPTIONEL
2 IDENTIFICATEUR

`\fraction {.1.} {.2.}`
1 CONTENT
2 CONTENT

`\framed [...1,...] {.2.}`
1 herite de \reglencadre
2 CONTENT

\texteencadre [...,*,...]
* herite de \setupframecontents

\de [...]
* REFERENCE

\prendbuffer [...]
* IDENTIFICATEUR^{OPTIONEL}

\obtientmarquage [...¹] [...²]
1 IDENTIFICATEUR
2 premier dernier precedent lesdeux tout courant

\vaenbas [...]
* DIMENSION

\va {...¹} {...²} [...³,...]
1 CONTENT
2 CONTENT
3 REFERENCE

\vaalaboite {...¹} [...²,...]
1 CONTENT
2 REFERENCE

\couleurgrise [...]
* TEXTE

\grille [...,*,...]
* x = NUMÉRO
y = NUMÉRO
nx = NUMÉRO
ny = NUMÉRO
dx = NUMÉRO
dy = NUMÉRO
xstep = NUMÉRO
ystep = NUMÉRO
offset = oui non
facteur = NUMÉRO
echelle = NUMÉRO
unite = cm pt em mm ex es in
emplacement = gauche milieu

\ligneh

\tete [...,*,...]
* REFERENCE^{OPTIONEL}

\numerotete [...]
* SECTION ^{OPTIONEL}

\textetete {...}
* CONTENT

\cacheblocs [...¹,...] [...²,...]
1 IDENTIFICATEUR ^{OPTIONEL}
2 IDENTIFICATEUR

\haut {...}
* CONTENT

`\hl [...]`

* NUMÉRO

`\dans {.1.} {.2.} [.3.]`

1 CONTENT
2 CONTENT
3 REFERENCE

`\indentation ...`

* NOTHING

`\composeenaligne [...,*...]`

* jamais rien pas non oui toujours premier prochain petit moyen grand normal impair paire DIMENSION

`\inframed [...,1,...] {.2.}`

1 herite de `\reg@100%` cadre
2 CONTENT

`\ininner [.1.] [.2.] {.3.}`

1 + - bas OPTIONEL OPTIONEL
2 REFERENCE
3 CONTENT

`\dansgauche [.1.] [.2.] {.3.}`

1 + - bas OPTIONEL OPTIONEL
2 REFERENCE
3 CONTENT

`\alaligne [...]`

* REFERENCE

`\dansmarge [.1.] [.2.] {.3.}`

1 + - bas OPTIONEL OPTIONEL
2 REFERENCE
3 CONTENT

`\dansautremarge [.1.] [.2.] {.3.}`

1 + - bas OPTIONEL OPTIONEL
2 REFERENCE
3 CONTENT

`\inouter [.1.] [.2.] {.3.}`

1 + - bas OPTIONEL OPTIONEL
2 REFERENCE
3 CONTENT

`\dansdroite [.1.] [.2.] {.3.}`

1 + - bas OPTIONEL OPTIONEL
2 REFERENCE
3 CONTENT

```
\installelangue [..1.] [..,2.,...]  
1 IDENTIFICATEUR  
2 espacement = groupe large  
lefthyphenmin = NUMÉRO  
righthyphenmin = NUMÉRO  
etat = démarre stoppe  
phrasegauche = COMMANDE  
phrasedroite = COMMANDE  
sousphrasegauche = COMMANDE  
sousphrasedroite = COMMANDE  
citergauche = COMMANDE  
citerdroite = COMMANDE  
citationgauche = COMMANDE  
citationdroite = COMMANDE  
leftspeech = COMMANDE  
middlespeech = COMMANDE  
rightspeech = COMMANDE  
limittext = TEXTE  
date = TEXTE  
compoundhyphen = COMMANDE  
leftcompoundhyphen = COMMANDE  
rightcompoundhyphen = COMMANDE  
default = IDENTIFICATEUR
```

```
\barreinteraction [..,*.,...]  
* herite de \reglebarreinteraction
```

```
\boutonsinteraction [..,1.,...] [...2;...]  
1 herite de \reglebarreinteraction  
2 IDENTIFICATEUR
```

```
\element [..,*.,...]  
* REFERENCE OPTIONEL
```

```
\elements [..,1.,...] {...2. ..}  
1 herite de \regleelements  
2 CONTENT
```

```
\el [..,*.,...]  
* REFERENCE
```

```
\gardeblocs [...1;...] [...2;...]  
1 IDENTIFICATEUR OPTIONEL  
2 tout IDENTIFICATEUR
```

```
\labeling [..*]  
* REFERENCE OPTIONEL
```

```
\etiquettes [..*]  
* IDENTIFICATEUR
```

```
\labeltexte {...*}  
* CONTENT
```

```
\langue [..*]  
* nl fr en uk de es cz ..
```

```
\aligneagauche {...*}  
* CONTENT
```

```
\listesymbole [..1.] {...2.}  
1 IDENTIFICATEUR  
2 CONTENT
```

`\chargesorts`

`\chargesynonyms`

`\logchamp`

`\baha [.1.] {.2.} {.3.}`

1 bas OPTIONEL
2 CONTENT
3 CONTENT

`\bas {...}`

* CONTENT

`\langueprincipale [...]`

* nl fr en uk de es cz ..

`\mapfontsize [.1.] [.2.]`

1 DIMENSION
2 DIMENSION

`\mar [...1;...] {.2.}`

1 REFERENCE OPTIONEL
2 CONTENT

`\margereglee [.1.] {.2.}`

1 NUMÉRO
2 CONTENT

`\textemarge [.1.] [.2.] {.3.}`

1 + - bas OPTIONEL OPTIONEL
2 REFERENCE
3 CONTENT

`\marquage [.1.] {.2.}`

1 IDENTIFICATEUR
2 CONTENT

`\marquageversion`

`\mathematique {...}`

* CONTENT

`\mediaeval {...}`

* CONTENT

`\aligneaumilieu {...}`

* CONTENT

`\reflete {...}`

* CONTENT

`\MOIS {...}`

* CONTENT

`\mois {...}`

* CONTENT

`\deplacesurgrille [...;...]`

* `standard` sup lesdeux inf `intep` -both -bottom TEXTE haut milieu bas page large adapte profondeur ligne raz rien DIMENSION

`\name {...}`

* CONTENT

`\suivantsection`

`\nocap {...}`

* CONTENT

`\sanslignesenteteetpdp`

`\sansalinea`

`\sansliste {...}`

* CONTENT

`\sansmarquage {...}`

* CONTENT

`\pasplusdeblocs`

`\pasplusdefichiers`

`\nop`

`\sancespace`

`\note [...]`

* REFERENCE

`\sanslignessupetinf`

`\sancespaceblanc`

`\numeros {...}`

* CONTENT

`\overbar {...}`

* CONTENT

`\overbars {... ..}`

* WORD

`\overstrike {...}`

* CONTENT

`\overstrikes {... ..}`

* WORD

`\groupe`

`\page [...;...]`

* `oui` makeup non preference grandepreference gauche droite desactiver dernier quadruple paire impair vide vide raz
demarre stoppe

`\referencepage [...]`

* REFERENCE

`\tapepage [...]`

* IDENTIFICATEUR

`\paragraphe`

`\part [...1;...] {2.}`

1 REFERENCE OPTIONEL
2 CONTENT

`\periodes [...]`

* NUMÉRO

`\placemarquespages [...1;...] [...2;...] [...3;...]`

1 IDENTIFICATEUR OPTIONEL OPTIONEL OPTIONEL
2 IDENTIFICATEUR tout
3 force = oui non

`\placelisteimbriquee [1.] [...2;...]`

1 IDENTIFICATEUR OPTIONEL
2 herite de \reglelisteimbriquee

`\placecombinedlist [1.] [...2;...]`

1 IDENTIFICATEUR OPTIONEL
2 herite de \reglelisteimbriquee

`\placeflottant [1.] [...2;...] {3.} {4.}`

1 gauche droite ici sup inf gauche droite gauche droite marge margegauche margedroite bordgauche borddroit
margeinterieure margeexterieure bordinterieur bordexterieur interieur exterieur ligne haut bas adapte page
pagegauche pagedroite opposition toujours auto force long raz ligne hauteur profondeur split 90 180 270
2 REFERENCE
3 CONTENT
4 CONTENT

`\placenotespdp [...*;...]`

* herite de \reglenotespdp OPTIONEL

`\placeformule [...1;...] {2.} $$3.$$`

1 REFERENCE OPTIONEL OPTIONEL
2 CONTENT
3 DISPLAY MATH

`\placelegende {1.} {2.}`

1 CONTENT
2 CONTENT

`\placeliste [...1;...] [...2;...]`

1 IDENTIFICATEUR OPTIONEL
2 herite de \regleliste

`\placelistoffloats`

`\placelistofsorts`

`\placelistofsynonyms`

`\placenotespdlocales [...,*,...]`
* herite de \reglenotepdp OPTIONEL

`\placelogos [...,*,...]`
* IDENTIFICATEUR OPTIONEL

`\placesurgrille [.1.] {.2.}`
1 herite de \deplacesurgrille
2 CONTENT

`\placelesunsaudessusdesautres {.1.} {.2.}`
1 CONTENT
2 CONTENT

`\placelistereference [...,*,...]`
* IDENTIFICATEUR

`\placeregistre [.1.] [...,.2.,...]`
1 IDENTIFICATEUR OPTIONEL
2 herite de \regleregistre

`\placeregistre [...,*,...]`
* herite de \regleregistre OPTIONEL

`\placecoteacote {.1.} {.2.}`
1 CONTENT
2 CONTENT

`\placesousformule [...,1,...] {.2.} $$3.$$`
1 REFERENCE OPTIONEL OPTIONEL
2 CONTENT
3 DISPLAY MATH

`\position (...1,...) {.2.}`
1 POSITION
2 CONTENT

`\traiteblocs [...,1,...] [...,2,...]`
1 IDENTIFICATEUR OPTIONEL
2 IDENTIFICATEUR

`\traitepage [...,1,...] [.2.]`
1 IDENTIFICATEUR
2 oui non

`\programme [...*]`
* IDENTIFICATEUR

`\publication [...*]`
* REFERENCE

`\citation {...*}`
* CONTENT

`\citer {...*}`
* CONTENT

```
\ran {...}
* CONTENT
```

```
\ref [1.] [2.]
1 t p r s e
2 REFERENCE
```

```
\reference [1.] {2.}
1 REFERENCE
2 CONTENT
```

```
\recommandation [...,*,...]
* bet = TEXTE
  ken = TEXTE
  dat = TEXTE
  van = TEXTE
  aan = TEXTE
  ref = TEXTE
```

```
\daterecommandation
```

```
\registre [1.] {...2...}
1 TEXTE    OPTIONEL
2 INDEX
```

```
\reserverflottant [...1,...] [2.] [...3,...] {4.}
1 hauteur = DIMENSION    OPTIONEL    OPTIONEL    OPTIONEL
  largeur = DIMENSION
  cadre   = actif desactive
2 TEXTE
3 REFERENCE
4 CONTENT
```

```
\raz [...*...]
* IDENTIFICATEUR
```

```
\razmarquage [.*]
* IDENTIFICATEUR
```

```
\resettextcontent [1.] [2.] [3.]
1 sup entete texte pdp inf    OPTIONEL
2 texte marge bord
3 lefttext middletext righttext
```

```
\aligheadroite {...}
* CONTENT
```

```
\Chiffresromains {...}
* CONTENT
```

```
\chiffresromains {...}
* CONTENT
```

```
\oriente [...1,...] {2.}
1 herite de \regleorienter
2 CONTENT
```

```
\echelle [...1,...] {2.}
1 sx = NUMÉRO    OPTIONEL
  sy = NUMÉRO
2 CONTENT
```

\ecran

\section [...¹,...] {..².}

1 REFERENCE OPTIONEL
2 CONTENT

\voitregistre [...¹.] {..².} {...³.+...}

1 TEXTE OPTIONEL
2 CONTENT
3 INDEX

\selectionneblocs [...¹,...] [...²,...] [...³.]

1 IDENTIFICATEUR OPTIONEL OPTIONEL
2 IDENTIFICATEUR
3 critere = tout SECTION

\selectionnepapier [...,*...]

* famille = 1 2

\selectionneversion

\settext [...¹.] [...².] [...³.] [...⁴.] [...⁵.]

1 sup entete texte pdp inOPTIONEL OPTIONEL OPTIONEL
2 texte marge bord
3 TEXTE SECTION date MARQUAGE numeropage
4 TEXTE SECTION date MARQUAGE numeropage
5 TEXTE SECTION date MARQUAGE numeropage

\reglealignement [...,*...]

* largeur gauche droite milieu interieur exterieur ample large hauteur inf ligne raz suspend nonsuspendu hyphenated nothyphenated lessshyphenation morehyphenation nouveau old normal oui non flushleft flushright flushouter flushinner center hz nohz espacement sansespacement tolerant trestolerant etire lefttoright righttoleft

\reglearrangement [...,*...]

* desactiver 2*16 2*8 2*4 2*2 2**2 2*2*4 2*4*2 2UP 2DOWN 2SIDE 2TOP refilete tourne rectoverso negatif arriereplan 90 180 270

\reglearriereplan [...,*...]

* decalagegauche = DIMENSION
rightoffset = DIMENSION
decalagesup = DIMENSION
decalageinf = DIMENSION
avant = COMMANDE
apres = COMMANDE
etat = demarre stoppe
herite de \regleencadre

\reglearriereplans [...¹.] [...²,...] [...³,...]

1 sup entete TEXTE pdp ~~enfonpage papier~~ pagegauche pagedroite
2 bordgauche margegauche TEXTE margedroite borddroit
3 etat = demarre stoppe cd:repeat
herite de \regleencadre

\reglelignesnoires [...,*...]

* largeur = DIMENSION max
hauteur = DIMENSION max
profondeur = DIMENSION max
alternative = a b
distance = DIMENSION
n = NUMÉRO
couleur = IDENTIFICATEUR

\definitvide [...]

* normal default ~~standard~~ ligne demiligne DIMENSION grand moyen petit fixe flexible global inconnu

```
\reglebloc [...1...] [...2...]
1 IDENTIFICATEUR
2 avant = COMMANDE
  apres = COMMANDE
  interieur = COMMANDE
  style = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE
  fichier = FICHIER
```

```
\reglepolicecorps [...*...]
* IDENTIFICATEUR serif regulier roman sans support sansserif mono type teletype manuscript calligraphique 5pt ...
  12pt
```

```
\regleenvironnementpolicecorps [.1.] [.2.] [...3...]
1 herite de \definitenvironnementpolicecorps corps OPTIONEL
2 herite de \definitenvironnementpolicecorps
3 herite de \definitenvironnementpolicecorps
```

```
\regleinf [.1.] [...2...]
1 herite de \regleentete
2 herite de \regleentete
```

```
\regletextesinf [.1.] [.2.] [.3.]
1 texte marge bord OPTIONEL
2 TEXTE SECTION date MARQUAGE numeropage
3 TEXTE SECTION date MARQUAGE numeropage
```

```
\reglebuffer [.1.] [...2...]
1 IDENTIFICATEUROPTIONEL
2 paragraphe = NUMÉRO
  avant = COMMANDE
  apres = COMMANDE
```

```
\regleboutons [...*...]
* etat = demarre stoppe
  herite de \regleencadre
```

```
\reglecapitales [...*...]
* titre = oui non
  sc = oui non
```

```
\regleintitule [.1.] [...2...]
1 IDENTIFICATEUR
2 herite de \regleintitules
```

```
\regleintitules [...*...]
* emplacement = sup inf rien haut bas milieu gauche milieu droite lefthanging righthanging margegauche margedroite
  margeinterieure margeexterieure
  largeur = adapte large max DIMENSION
  largeurmin = adapte DIMENSION
  styletete = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE
  style = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE
  numero = oui non rien
  entre = COMMANDE
  alignement = interieur exterieur gauche droite flushleft flushright milieu center normal non oui
  conversion = numeros caracteres Caracteres chiffresromains Chiffresromains
  mode = bytext bycd:section
  separateur = TEXTE
  taquet = TEXTE
  commande = COMMANDE
  distance = DIMENSION
```

```

\regleclipping [.,.*,...]
* etat          = demarre stoppe
  n             = NUMÉRO
  nx            = NUMÉRO
  ny            = NUMÉRO
  x             = NUMÉRO
  y             = NUMÉRO
  sx            = NUMÉRO
  sy            = NUMÉRO
  largeur       = DIMENSION
  hauteur       = DIMENSION
  decalagehauteur = DIMENSION
  voffset       = DIMENSION
  offset        = DIMENSION
  decalagegauche = DIMENSION
  rightoffset   = DIMENSION
  decalagesup   = DIMENSION
  decalageinf   = DIMENSION
  mp            = IDENTIFICATEUR

```

```

\reglecouleur [.*]
* IDENTIFICATEUR

```

```

\reglecouleurs [.,.*,...]
* etat          = demarre stoppe global local
  conversion     = oui non toujours jamais
  reduction      = oui non
  rgb            = oui non
  cmyk           = oui non
  mpcmyk         = oui non
  mpspot         = oui non
  facteur        = oui non
  couleurtexte   = IDENTIFICATEUR
  split          = c m y k p s non IDENTIFICATEUR
  critere        = tout rien
  intent         = rien overprint knockout

```

```

\reglecolonnes [.,.*,...]
* n             = NUMÉROOPTIONNEL
  nsup           = NUMÉRO
  ligne         = actif desactive
  hauteur       = DIMENSION
  tolerance     = tresstrict strict tolerant trestolerant etire
  distance      = DIMENSION
  equilibre     = oui non
  alignement    = texte interieur exterieur gauche droite flushleft flushright milieu center normal non oui
  vide          = fixe demiligne ligne flexible grand moyen petit
  option        = arriereplan
  direction     = gauche droite
  herite de     \regleencadre

```

```

\reglecombinaisons [.,.*,...]
* avant         = COMMANDE
  entre         = COMMANDE
  apres         = COMMANDE
  distance      = DIMENSION
  hauteur       = DIMENSION adapte
  largeur       = DIMENSION adapte
  emplacement   = sup milieu inf gauche droite
  alignement    = interieur exterieur gauche droite flushleft flushright milieu center normal non oui
  style         = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE
  couleur       = IDENTIFICATEUR

```

```

\reglelisteimbriquee [1.] [.,.*,...]
1 IDENTIFICATEUR
2 niveau = 1 2 3 4 SECTION courant
  herite de \regleliste

```

\reglecommentaire [...,*,...]

* etat = démarre stoppe
largeur = DIMENSION
hauteur = DIMENSION
couleur = IDENTIFICATEUR
titre = TEXTE
espace = oui non
symbole = normal Nouveau Ballon Ajout Aide Paragraphe Cle IDENTIFICATEUR
option = max buffer
marge = DIMENSION
distance = DIMENSION

\regledescriptions [...,¹,...] [...,²,...]

1 IDENTIFICATEUR OPTIONNEL
2 style = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE
couleur = IDENTIFICATEUR
largeur = adapte large DIMENSION
distance = DIMENSION
echantillon = TEXTE
texte = TEXTE
closesymbol = TEXTE
closecommand = \...#1
closesymbol = TEXTE
titleleft = TEXTE
titleright = TEXTE
distancetitre = DIMENSION
styletitre = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE
couleurtitre = IDENTIFICATEUR
alignement = interieur exterieur gauche droite flushleft flushright milieu center normal non oui
marge = standard oui non DIMENSION
emplacement = gauche droite sup serried dansmarge dansgauche dansdroit suspend
styletete = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE
couleurtete = IDENTIFICATEUR
commandetete = COMMANDE
suspend = adapte large NUMÉRO
avant = COMMANDE
entre = COMMANDE
apres = COMMANDE
indentesuivant = oui non
composeenaline = jamais rien pas non oui toujours premier prochain petit moyen grand normal impair paire
DIMENSION
commande = COMMANDE
affichage = oui non

\regleenumerations [...,¹,...] [...,²,...]

1 IDENTIFICATEUR OPTIONNEL
2 herite de \regledescriptions

\reglefiguresexternes [...,*,...]

* echelle = NUMÉRO
yscale = NUMÉRO
yscale = NUMÉRO
facteur = max adapte large
facteurlargeur = NUMÉRO max large adapte
facteurhauteur = NUMÉRO max large adapte
largeur = DIMENSION
hauteur = DIMENSION
cadre = actif desactive
prereglage = oui non
affichage = FICHER
previsualisation = oui non
repete = oui non
objet = oui non
type = eps mps pdf tif png jpg mov cd:tex
methode = eps mps pdf tif png jpg mov cd:tex
option = cadre vide test
cadres = actif desactive
ymax = NUMÉRO
xmax = NUMÉRO
repertoire = TEXTE
emplacement = local global default rien
largeurmax = DIMENSION
hauteurmax = DIMENSION
conversion = TEXTE
prefixe = TEXTE
interaction = oui non

```

\reglechamp [..1.] [..2.,..] [..3.,..] [..4.,..] [..5.,..]
1 IDENTIFICATEUR
2 etiquette horizontale verticale cadre
3 herite de \reglechamps
4
5

```

```

\reglechamps [..1.,..] [..2.,..] [..3.,..] [..4.,..]
1 raz etiquette horizontale verticale cadre
2 n = NUMÉRO
distance = DIMENSION
avant = COMMANDE
apres = COMMANDE
entre = COMMANDE
couleur = IDENTIFICATEUR
style = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE
alignement = interieur exterieur gauche droite flushleft flushright milieu center normal non oui
option = lectureseule requis protege trie indisponible cache editable
clicinterieur = RÉFERENCE
clicexterieur = RÉFERENCE
entreprerregion = RÉFERENCE
regionexterieure = RÉFERENCE
aprescle = RÉFERENCE
formatter = RÉFERENCE
valider = RÉFERENCE
calculer = RÉFERENCE
offsetchamp = DIMENSION
couleurcadrechamp = IDENTIFICATEUR
couleurarrierreplanchamp = IDENTIFICATEUR
herite de \regleencadre
3 herite de \reglechamps
4 herite de \reglechamps

```

```

\regleremplitligne [..*.,..]
* largeur = DIMENSION
marge = DIMENSION
distance = DIMENSION
avant = COMMANDE
apres = COMMANDE

```

```

\regleremplitlignesreglees [..*.,..]
* largeur = adapte large DIMENSION
distance = DIMENSION
avant = COMMANDE
apres = COMMANDE
style = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE
n = NUMÉRO
espaceinterligne = petit moyen grand
separateur = TEXTE

```

```

\regleflottant [..1.] [..2.,..]
1 IDENTIFICATEUR
2 hauteur = DIMENSION
largeur = DIMENSION
hauteurmax = DIMENSION
largeurmax = DIMENSION
largeurmin = DIMENSION
defaut = IDENTIFICATEUR
limitespace = LISTE
distancemargedgauche = DIMENSION
distancemargedroite = DIMENSION
emplacement = gauche milieu droite
herite de \regleencadre

```

```

\regleflottants [..,*.,..]
* emplacement = gauche droite milieu
  largeur     = adapte DIMENSION
  avant       = COMMANDE
  apres       = COMMANDE
  marge       = DIMENSION
  espaceavant = petit moyen grand rien
  espaceapres = petit moyen grand rien
  espaceleftavant = petit moyen grand rien
  espaceleftapres = petit moyen grand rien
  indentesuivant = oui non
  nsup        = NUMÉRO
  ninf        = NUMÉRO
  nlines      = NUMÉRO
  default     = IDENTIFICATEUR
  tolerance   = 0 1 2
  distancemargegauche = DIMENSION
  distancemargedroite = DIMENSION
  sidealign   = normal ligne
  numerotation = oui nonverifie
  herite de \regleencadre

```

```

\regleseparationflottant [..,*.,..]
* conversion = numeros caracteres Caracteres chiffresromains Chiffresromains
  lignes     = NUMÉRO

```

```

\setupfonthandling [.1.] [.2.]
1 IDENTIFICATEUR
2 herite de \definefonthandling

```

```

\setupfontsynonym [.1.] [.2.]
1 IDENTIFICATEUR
2 herite de \definitfontsynonymepolice

```

```

\reglepd [..,*.,..]
1 herite de \regleentete
2 herite de \regleentete

```

```

\regletextespdp [.1.] [.2.] [.3.]
1 texte marge bord OPTIONEL
2 TEXTE SECTION date MARQUAGE numeropage
3 TEXTE SECTION date MARQUAGE numeropage

```

```

\definitnotepdp [..,*.,..]
* herite de \regledescriptions

```

```

\reglenotepdp [..,*.,..]
* conversion = numeros caracteres Caracteres chiffresromains Chiffresromains
  mode       = bytext bycd:section
  emplacement = page TEXTE colonnes premierecolonne dernierecolonne haut rien
  ligne      = actif desactive
  avant      = COMMANDE
  apres      = COMMANDE
  largeur    = DIMENSION
  hauteur    = DIMENSION
  policecorps = 5pt ... 12pt petit grand
  style      = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE
  distance   = DIMENSION
  distancecolonne = DIMENSION
  distancemarge = DIMENSION
  n          = NUMÉRO
  commandenumero = \...#1
  commandetexte = \...#1
  split      = tolerant strict tresstrict NUMÉRO
  styletexte = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE
  couleurtexte = IDENTIFICATEUR
  interaction = oui non
  paragraphe = oui non
  facteur    = NUMÉRO
  herite de \regleencadre

```

`\regleformulaires [.,.*.,..]`

* methode = HTML FDF

`\regleformules [.,.*.,..]`

* emplacement = gauche droite
gauche = TEXTE
droite = TEXTE
alignement = interieur exterieur gauche droite flushleft flushright milieu center normal non oui
option = milieu
strut = oui non
distance = DIMENSION
marge = DIMENSION standard oui non
alignement = flushleft flushright milieu center
margegauche = DIMENSION
margedroite = DIMENSION
indentesuivant = oui non
alternative = IDENTIFICATEUR
espaceavant = DIMENSION
apres = DIMENSION
separateur = TEXTE
conversion = numeros caracteres Caracteres chiffresromains Chiffresromains TEXTE

`\regleencadre [.1.] [.,.2.,..]`

1 IDENTIFICATEUR OPTIONEL
2 hauteur = adapte large DIMENSION
largeur = adapte large fixe local DIMENSION
autolargeur = oui non force
offset = rien revetement default DIMENSION
emplacement = profondeur suspend haut baha bas sup milieu inf maintient
option = rien vide
strut = oui non global local
alignement = interieur exterieur gauche droite flushleft flushright milieu center normal non oui
inf = COMMANDE
sup = COMMANDE
cadre = actif desactive rien revetement
cadresup = actif desactive
cadreinf = actif desactive
cadregauche = actif desactive
cadredroit = actif desactive
decalagecadre = DIMENSION
profondeurcadre = DIMENSION
coincadre = rond rectangulaire
rayoncadre = DIMENSION
couleurcadre = IDENTIFICATEUR
arriereplan = ecran couleur rien premierplan IDENTIFICATEUR
ecranarriereplan = NUMÉRO
couleurarriereplan = IDENTIFICATEUR
decalagearriereplan = cadre DIMENSION
profondeurarriereplan = DIMENSION
coinarriereplan = rond rectangulaire
rayonarriereplan = DIMENSION
profondeur = DIMENSION
coin = rond rectangulaire
rayon = DIMENSION
vide = oui non
couleurpremierplan = IDENTIFICATEUR
stylepremierplan = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE
epaisseurligne = DIMENSION

`\setupframedtexts [.1.] [.,.2.,..]`

1 IDENTIFICATEUR OPTIONEL
2 policecorps = 5pt ... 12pt petit grand
style = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE
gauche = COMMANDE
droite = COMMANDE
avant = COMMANDE
apres = COMMANDE
interieur = COMMANDE
correctionligne = actif desactive
correctionprofondeur = actif desactive
marge = standard oui non
emplacement = gauche droite milieu rien
composeenalinea = jamais rien pas non oui toujours premier prochain petit moyen grand normal impair paire
DIMENSION
herite de \regleencadre

```

\regletete [...1;...] [...=2.,...]
1 SECTION
2 style = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE
  styletexte = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE
  stylenumero = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE
  couleur = IDENTIFICATEUR
  couleurtexte = IDENTIFICATEUR
  couleurnumero = IDENTIFICATEUR
  numero = oui non
  numeroproprio = oui non
  page = gauche droite oui
  continue = oui non
  entete = rien vide haut sansmarquage
  texte = rien vide haut sansmarquage
  pdp = rien vide haut sansmarquage
  avant = COMMANDE
  entre = COMMANDE
  apres = COMMANDE
  alternative = normal dansmarge milieu TEXTE
  suspend = rien large adapte ligne NUMÉRO
  commande = \...#1#2
  commandenumero = \...#1
  commandetexte = \...#1
  deepnumbercommand = \...#1
  deeptextcommand = \...#1
  prefixe = + - TEXTE
  placetete = oui non vide
  incrementenumero = oui non LISTE FICHIER
  raznumero = oui non
  fichier = IDENTIFICATEUR
  expansion = oui non commande
  textemarge = oui non
  interaction = liste rien
herite de \regletetes

```

```

\regleentete [...1.] [...=2.,...]
1 TEXTE marge bord OPTIONEL
2 etat = normal stoppe demarre vide haut rien sansmarquage IDENTIFICATEUR
  strut = oui non
  style = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE
  leftstyle = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE
  styledroit = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE
  largeurgauche = DIMENSION
  largeurdroite = DIMENSION
  avant = COMMANDE
  apres = COMMANDE

```

```

\regletextesentete [...1.] [...2.] [...3.]
1 texte marge bord OPTIONEL
2 TEXTE SECTION date MARQUAGE numeropage
3 TEXTE SECTION date MARQUAGE numeropage

```

```

\reglenerotete [...1.] [...2.]
1 SECTION
2 NUMÉRO +cd:number -cd:number

```

```

\regletetes [...=*.,...]
* numerosection = oui NUMÉRO non
  alternative = normal marge milieu TEXTE paragraphe
  separateur = TEXTE
  taquet = TEXTE
  alignement = interieur exterieur gauche droite flushleft flushright milieu center normal non oui
  alignementtitre = oui flottant non
  tolerance = tresstrict strict tolerant trestolerant etire
  indentesuivant = oui non
  commande = \...#1#2
  marge = DIMENSION

```

```

\regletextetete [...1.] [...=2.]
1 nl fr en uk de es OPTIONEL
2 IDENTIFICATEUR = TEXTE

```

`\reglemarquagehyphenation [.*.]`

* signe = -- --- - ~ () = /

`\reglealneas [...1,...] [...2,...]`

1 IDENTIFICATEUR OPTIONEL
2 style = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE
styletete = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE
largeur = adapte DIMENSION
texte = TEXTE
echantillon = TEXTE
avant = COMMANDE
apres = COMMANDE
distance = DIMENSION
separateur = TEXTE

`\reglecomposeenalineas [...,*...]`

* jamais rien pas non oui toujours premier prochain petit moyen grand normal impair paire DIMENSION

`\regledansmarge [.1.] [...2,...]`

1 gauche droite NUMÉRO OPTIONEL
2 emplacement = gauche droite lesdeux
style = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE
avant = COMMANDE
apres = COMMANDE
alignement = interieur exterieur gauche droite flushleft flushright milieu center normal non oui
ligne = NUMÉRO
distance = DIMENSION
separateur = TEXTE
largeur = DIMENSION
distance = DIMENSION
stack = oui non
herite de \regleencadre

`\regleinteraction [...,*...]`

* etat = demarre stoppe
menu = actif desactive
page = oui non
clic = oui non
split = oui non
affichage = nouveau
actionouverture = RÉFÉRENCE
actionfermeture = RÉFÉRENCE
actionouverturepage = RÉFÉRENCE
actionfermeturepage = RÉFÉRENCE
calculer = IDENTIFICATEUR
strut = oui non
largeur = DIMENSION
hauteur = DIMENSION
profondeur = DIMENSION
style = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE
couleur = IDENTIFICATEUR
couleurcontraste = IDENTIFICATEUR
jeusymbole = IDENTIFICATEUR
titre = TEXTE
soustitre = TEXTE
auteur = TEXTE
date = TEXTE
motcle = TEXTE
calquechamp = auto IDENTIFICATEUR

`\reglebarreinteraction [...,*...]`

* etat = demarre stoppe
alternative = a b c d e f g
symbole = oui non
largeur = DIMENSION hauteur adapte
hauteur = DIMENSION hauteur adapte
profondeur = DIMENSION
couleur = IDENTIFICATEUR
pas = NUMÉRO petit moyen grand
herite de \regleencadre

`\reglemenuinteraction [...,1...] [...,2...]`

1 IDENTIFICATEUR
2 avant = COMMANDE
apres = COMMANDE
entre = COMMANDE
gauche = COMMANDE
droite = COMMANDE
milieu = COMMANDE
etat = demarre stoppe rien local
style = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE
couleur = IDENTIFICATEUR
couleurcontraste = IDENTIFICATEUR
distance = revetement DIMENSION
memepage = oui vide non rien
referenceinconnue = oui vide non rien
decalagegauche = DIMENSION
rightoffset = DIMENSION
decalagesup = DIMENSION
decalageinf = DIMENSION
position = oui non
herite de \regleencadre

`\regleecraninteraction [...,*...]`

* largeur = DIMENSION adapte max
hauteur = DIMENSION adapte max
retour = DIMENSION
espacesup = DIMENSION
horoffset = DIMENSION
veroffset = DIMENSION
option = max adapte rectoverso recto auto rien marquepage
delai = NUMÉRO rien

`\regleesacementinterligne [...,*...]`

* raz petit moyen auto grand actif#PDSa active

`\regleesacementinterligne [...,*...]`

* hauteur = NUMÉRO
profondeur = NUMÉRO
ligne = DIMENSION
sup = NUMÉRO
inf = NUMÉRO

`\setupitemgroup [...1.] [...2.] [...3,...] [...4,...]`

1 IDENTIFICATEUR OPTIONEL OPTIONEL OPTIONEL
2 NUMÉRO chaque
3 **standard** large serried groupe degroupe sansblanc avant apres stopper joinedup alamarge dansmarge autointro perte
repete SECTION paragraphe danstexte aleatoire inverse
4 marge = non standard DIMENSION
margegauche = non standard DIMENSION
margedroite = non standard DIMENSION
largeur = DIMENSION
distance = DIMENSION
pas = DIMENSION
facteur = NUMÉRO
elements = NUMÉRO
demarre = NUMÉRO
avant = COMMANDE
entre = COMMANDE
apres = COMMANDE
gauche = TEXTE
droite = TEXTE
avanttete = COMMANDE
aprestete = COMMANDE
styletete = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE
stylemarquage = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE
stylesym = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE
taquet = TEXTE
n = NUMÉRO
symbole = NUMÉRO
alignement = interieur exterieur gauche droite flushleft flushright milieu center normal non oui
symalignement = gauche droite flushleft flushright milieu center
indentesuivant = oui non
distancetexte = rien grand moyen petit

```

\reglelements [.,.*.,..]
* emplacement = gauche droite dansmarge sup inf
  symbole     = 1 2 ... n a ... TEXTE rien
  largeur     = DIMENSION
  n           = NUMÉRO inconnu
  avant       = COMMANDE
  entre       = COMMANDE
  alignement  = interieur exterieur gauche droite flushleft flushright milieu center normal non oui
  apres       = COMMANDE

```

```

\reglelabeltexte [1.] [2.]
1 nl fr en uk de es OPTIONEL
2 IDENTIFICATEUR = TEXTE

```

```

\reglelangue [1.] [2.,.*.,..]
1 nl fr en uk de es cz ..
2 herite de \installelangue

```

```

\regledisposition [.,.*.,..]
* largeur      = DIMENSION adapte milieu
  hauteur      = DIMENSION adapte milieu
  retour       = DIMENSION
  espacesup    = DIMENSION
  marge        = DIMENSION
  margegauche  = DIMENSION
  margedroite  = DIMENSION
  entete       = DIMENSION
  pdp          = DIMENSION
  sup          = DIMENSION
  inf          = DIMENSION
  bordgauche   = DIMENSION
  borddroit    = DIMENSION
  distanceentete = DIMENSION
  dsitancepdp  = DIMENSION
  distancesup  = DIMENSION
  distanceinf  = DIMENSION
  distancemargegauche = DIMENSION
  distancemargedroite = DIMENSION
  distancebordgauche = DIMENSION
  distanceborddroit = DIMENSION
  horoffset    = DIMENSION
  veroffset    = DIMENSION
  style        = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE
  couleur      = IDENTIFICATEUR
  marquage     = actif desactive couleur ecran TEXTE page
  emplacement  = gauche milieu droite inf sup recto rectoverso
  echelle      = DIMENSION
  nx           = NUMÉRO
  ny           = NUMÉRO
  dx           = DIMENSION
  dy           = DIMENSION
  lignes       = NUMÉRO
  colonnes     = NUMÉRO
  distancecolonne = DIMENSION
  grille       = oui non
  espaceinf    = DIMENSION
  cutspace     = DIMENSION
  distancetexte = DIMENSION
  largeurtexte = NUMÉRO
  margetexte   = DIMENSION
  clipoffset   = DIMENSION
  page         = IDENTIFICATEUR
  papier       = IDENTIFICATEUR

```

```

\reglelegende [.,.*.,..]
* n           = NUMÉRO
  distance    = DIMENSION
  entre       = COMMANDE
  largeur     = DIMENSION
  hauteur     = DIMENSION
  emplacement = droite inf
  policecorps = 5pt ... 12pt petit grand

```

`\reglenerotationligne [..,*.,..]`

* conversion = numeros caracteres Caracteres chiffresromains Chiffresromains TEXTE
demarre = NUMÉRO
pas = NUMÉRO
largeur = DIMENSION
emplacement = milieu gauche marge dansmarge dansgauche droite dansdroit interieur exterieur texte begin end
style = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE
prefixe = TEXTE
referencing = actif desactive

`\reglelignes [..,*.,..]`

* avant = COMMANDE
apres = COMMANDE
entre = COMMANDE
composeenalinea = jamais rien pas non oui toujours premier prochain petit moyen grand normal impair paire
DIMENSION
espace = oui non
option = groupe

`\regleepaisseurligne [.*.]`

* DIMENSION

`\regleliste [...1,...] [...2,...]`

1 IDENTIFICATEUR
2 etat = demarre stoppe
alternative = a b c ... rien commande
couplage = actif desactive
critere = SECTION local precedent courant ici intro tout
limitespage = LISTE
style = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE
stylenumero = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE
styletexte = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE
stylepage = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE
couleur = IDENTIFICATEUR
commande = \...#1#2#3
commandenumero = \...#1
commandetexte = \...#1
commandepage = \...#1
interaction = numerosection texte numeropage tout rien
avant = COMMANDE
apres = COMMANDE
entre = COMMANDE
gauche = TEXTE
droite = TEXTE
etiquette = oui non
prefixe = oui non rien
numeropage = oui non
numerotete = oui non
cd:sectionnumber = oui non
alignementtitre = oui non
marge = DIMENSION
largeur = DIMENSION adapte
hauteur = DIMENSION adapte large
profondeur = DIMENSION adapte large
distance = DIMENSION
separateur = TEXTE
taquet = TEXTE
symbole = rien 1 2 3 ...
expansion = oui non commande
largeurmax = DIMENSION
herite de \regleencadre

`\setuplistalternative [.*.] [...2,...]`

1 a b c
2 commande = COMMANDE
largeur = DIMENSION
etire = DIMENSION
distance = DIMENSION

`\reglemakeup [.1.] [..2.,..]`

1 IDENTIFICATEUR
2 largeur = DIMENSION
hauteur = DIMENSION
voffset = DIMENSION
decalagehauteur = DIMENSION
page = gauche oui droite
commandes = COMMANDE
rectoverso = oui non vide
etatentete = normal stoppe demarre vide rien sansmarquage
etatpdp = normal stoppe demarre vide rien sansmarquage
etattexte = normal stoppe demarre vide rien sansmarquage
etatsup = stoppe demarre
etatinf = stoppe demarre
etatpage = stoppe demarre
couleur = IDENTIFICATEUR

`\regleblocmarge [..*.,..]`

* emplacement = dansmarge gauche milieu droite
style = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE
largeur = DIMENSION
alignement = interieur exterieur gauche droite flushleft flushright milieu center normal non oui
sup = COMMANDE
entre = COMMANDE
inf = COMMANDE
gauche = COMMANDE
droite = COMMANDE
avant = COMMANDE
apres = COMMANDE

`\reglemargereglee [.2.]`

* niveau = NUMÉRO
epaisseurligne = DIMENSION

`\reglemarquage [.1.] [.2.]`

1 IDENTIFICATEUR
2 etat = demarre stoppe
separateur = COMMANDE
expansion = oui non

`\reglecompoetroite [..*.,..]`

* gauche = DIMENSION
droite = DIMENSION
milieu = DIMENSION

`\reglenerotation [..*.,..]`

* mode = bytext bycd:section
etat = demarre stoppe

`\regleplacementopposition [.2.]`

* etat = demarre stoppe
avant = COMMANDE
entre = COMMANDE
apres = COMMANDE

`\reglesortie [..*.,..]`

* IDENTIFICATEUR

`\regleneropage [..*.,..]`

* numero = NUMÉRO
etat = demarre stoppe maintient

```

\reglenerotationpage [.,.*.,...]
* alternative      = recto rectoverso
  emplacement      = entete pdp gauche droite milieu marge bordmarge dansgauche dansdroit
  conversion        = numeros caracteres Caracteres chiffresromains Chiffresromains
  style            = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE
  gauche           = TEXTE
  droite           = TEXTE
  mode             = bytext bycd:section
  texte           = TEXTE
  separateurnumbero = TEXTE
  separateurtexte  = TEXTE
  cd:sectionnumber = oui non
  separateur       = TEXTE
  strut           = oui non
  etat            = demarre stoppe
  largeur         = DIMENSION
  commande        = \...#1
  page            = dernier oui non

```

```

\regletransitionspage [...,*...]
* raz NUMÉRO          OPTIONNEL

```

```

\reglepalette [...]
* IDENTIFICATEUR

```

```

\reglepapier [.,.*.,...]
* papier      = IDENTIFICATEUR
  page        = IDENTIFICATEUR
  nx          = NUMÉRO
  ny          = NUMÉRO
  largeur     = DIMENSION
  hauteur     = DIMENSION
  espacesup   = DIMENSION
  retour      = DIMENSION
  option      = max adapte
  methode     = normal IDENTIFICATEUR

```

```

\regletaillepapier [...1;...] [...2;...]
1 A3 A4 A5 A6 letter ... CD IDENTIFICATEUR paysage refilete tourne 90 180 270
2 negatif herite de \regletaillepapier

```

```

\reglenerotationparagraphe [.,.*.,...]
* etat      = demarre stoppe raz ligne
  style     = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE
  distance  = DIMENSION

```

```

\regleparagraphe [.1.] [.2.] [.,.3.,...]
1 IDENTIFICATEUR          OPTIONNEL
2 NUMÉRO chaque
3 style      = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE
  largeur    = DIMENSION
  hauteur    = DIMENSION
  alignement = interieur exterieur gauche droite flushleft flushright milieu center normal non oui
  tolerance  = tresstrict strict tolerant trestolerant etire
  distance   = DIMENSION
  avant      = COMMANDE
  apres      = COMMANDE
  interieur  = COMMANDE
  commande   = COMMANDE
  ligne      = actif desactive

```

```

\reglepositionnement [.,.*.,...]
* etat      = demarre revetement
  unite     = cm pt em mm ex es in
  facteur   = NUMÉRO
  echelle   = NUMÉRO
  offset    = oui non
  xstep     = absolute relatif
  ystep     = absolute relatif

```

```
\regleprofils [..,*.,..]
* option = test
```

```
\regleprogrammes [..,*.,..]
* repertoire = TEXTE
```

```
\reglepublications [..,*.,..]
* alternative = apa normal
herite de \regleenumerations
```

```
\demarreciter [..,*.,..]
* avant = COMMANDE
  apres = COMMANDE
  style = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE
  couleur = IDENTIFICATEUR
  emplacement = TEXTE marge
```

```
\reglelistereference [..1.] [..,2.,..]
1 IDENTIFICATEUR OPTIONNEL
2 etat = démarre stoppe
  critere = SECTION local precedent tout
  commande = COMMANDE
  avant = COMMANDE
  apres = COMMANDE
```

```
\reglereferencage [..,*.,..]
* etat = démarre stoppe
  cd:sectionnumber = oui non
  prefixe = + - TEXTE
  interaction = etiquette TEXTE tout symbole
  largeur = DIMENSION
  gauche = COMMANDE
  droite = COMMANDE
  conversionfichier = oui non petit grand
  separateur = TEXTE
  autofile = oui non page
  global = oui non
  export = oui non
```

```
\reglereregistre [..1.] [..2.] [..,3.,..]
1 NOM SINGULIER OPTIONNEL
2 IDENTIFICATEUR
3 n = NUMÉRO
  equilibre = oui non
  alignement = interieur exterieur gauche droite flushleft flushright milieu center normal non oui
  style = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE
  stylepage = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE
  styletexte = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE
  indicateur = oui non
  couplage = oui non
  cd:sectionnumber = oui non
  critere = SECTION local tout
  distance = DIMENSION
  symbole = 1 2 ... n a ... rien
  interaction = numeropage TEXTE
  expansion = oui non commande
  referencig = actif desactive
  commande = \...#1
  emplacement = gauche milieu droite
  largeurmax = DIMENSION
  referenceinconnue = vide rien
  alternative = a b A B
  prefixe = lesdeux premier rien
  compress = non oui
  deeptextcommand = \...#1
```

```
\regleorientee [..,*.,..]
* rotation = NUMÉRO
  emplacement = normal haut adapte large profondeur
herite de \regleencadre
```

```
\regleecrans [.,.*.,..]
* methode = point regle external
  resolution = NUMÉRO
  facteur = NUMÉRO
  ecran = NUMÉRO
```

```
\reglesection [.1.] [.2.] [.,.3.,..]
1 IDENTIFICATEUR OPTIONEL
2 IDENTIFICATEUR
3 conversion = numeros caracteres Caracteres chiffresromains Chiffresromains
  numeroprecedent = oui non
```

```
\regleblocsection [.1.] [.,.2.,..]
1 IDENTIFICATEUR
2 numero = oui non
  page = oui droite
  avant = COMMANDE
  apres = COMMANDE
```

```
\regletri [.1.] [.,.2.,..]
1 IDENTIFICATEUR
2 avant = COMMANDE
  apres = COMMANDE
  commande = \...#1
  etat = demarre stoppe
  critere = tout used
  style = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE
  expansion = oui non commande
```

```
\regleespacement [.*.]
* large groupe
```

```
\reglestrut [.*.]
* oui non cap TEXTE
```

```
\reglesousnumeropage [.,.*.,..]
* mode = bytext bycd:section
  etat = demarre stoppe rien
```

```
\reglejeusymboles [.*.]
* IDENTIFICATEUR
```

```
\reglesynchronisation [.,.*.,..]
* etat = demarre stoppe
```

```
\reglebarresynchronisation [.,.*.,..]
* alternative = page local
  largeur = DIMENSION hauteur adapte
  hauteur = DIMENSION
  style = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE
  couleur = IDENTIFICATEUR
  herite de \regleencadre
```

```
\reglesynonymes [.1.] [.,.2.,..]
1 IDENTIFICATEUR
2 styletexte = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE
  stylesynonyme = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE
  emplacement = gauche droite sup serried dansmarge dansgauche dansdroit
  largeur = DIMENSION
  etat = demarre stoppe
  critere = tout used
  conversion = oui non
  expansion = oui non commande
  commande = \...#1#2#3
```

```
\reglesysteme [..,*.,..]
* resolution = NUMÉRO
  fichier    = TEXTE
  repertoire = TEXTE
  aleatoire  = normal petit moyen grand NUMÉRO
```

```
\regletab [..,*.,..]
* echantillon = TEXTE
  largeur     = DIMENSION
  styletete   = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE
  emplacement = gauche droite
```

```
\regletableaux [..,*.,..]
* distance    = petit moyen grand
  policecorps = 5pt ... 12pt petit grand
  HL          = NUMÉRO petit moyen grand rien
  VL          = NUMÉRO petit moyen grand rien
  profondeur  = NUMÉRO strut
  hauteur     = NUMÉRO strut
  epaisseurligne = DIMENSION
  couleurligne = IDENTIFICATEUR
  alignement  = interieur exterieur gauche droite flushleft flushright milieu center normal non oui
  commandes  = COMMANDE
  alignement  = interieur exterieur gauche droite flushleft flushright milieu center normal non oui
  arriereplan = ecran couleur rien
  ecranarriereplan = NUMÉRO
  couleurarriereplan = IDENTIFICATEUR
  policecorps = 5pt ... 12pt petit grand
```

```
\regletabulation [..1.] [..,2.,..]
1 IDENTIFICATEUR OPTIONEL
2 unite          = DIMENSION
  composeenalinea = jamais rien pas non oui toujours premier prochain petit moyen grand normal impair paire
  DIMENSION
  avant          = COMMANDE
  apres         = COMMANDE
  interieur     = COMMANDE
  EQ           = TEXTE
  couleurligne  = IDENTIFICATEUR
  alignement    = interieur exterieur gauche droite flushleft flushright milieu center normal non oui
  epaisseurligne = DIMENSION
  distance      = vide grille profondeur DIMENSION petit moyen grand rien
  policecorps  = 5pt ... 12pt petit grand
  ligne        = normal ligne
  split        = oui non
```

```
\regletexte [..1.] [..,2.,..]
1 herite de \regleentete
2 herite de \regletete
```

```
\reglelignesreglestexte [..,*.,..]
* emplacement = gauche dansmarge
  avant       = COMMANDE
  apres       = COMMANDE
  entre       = COMMANDE
  largeur     = DIMENSION
  distance    = DIMENSION
  policecorps = 5pt ... 12pt petit grand
  couleur     = IDENTIFICATEUR
  style       = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE
  couleurligne = IDENTIFICATEUR
```

```
\regletextestexte [..1.] [..2.] [..3.]
1 texte marge bord OPTIONEL
2 TEXTE SECTION date MARQUAGE numeropage
3 TEXTE SECTION date MARQUAGE numeropage
```

```

\regletraitsfins [.*.]
* espaceinterligne = petit moyen grand
  n                = NUMÉRO
  avant            = COMMANDE
  entre            = COMMANDE
  apres            = COMMANDE
  couleur          = IDENTIFICATEUR
  couleurarriereplan = IDENTIFICATEUR
  hauteur          = DIMENSION max
  profondeur       = DIMENSION max
  alternative      = a b c d
  epaisseurligne  = DIMENSION
  couleur          = IDENTIFICATEUR
  arriereplan     = couleur
  couleurarriereplan = IDENTIFICATEUR

```

```

\regletolerance [...*...]
* horizontale verticale etire espace tresstrict strict tolerant trestolerant

```

```

\reglesup [.1.] [...,2...]
1 herite de \regleentete
2 herite de \regleentete

```

```

\regletextessup [.1.] [.2.] [.3.]
1 texte marge bord OPTIONEL
2 TEXTE SECTION date MARQUAGE numeropage
3 TEXTE SECTION date MARQUAGE numeropage

```

```

\regletype [...,*...]
* espace = actif desactive
  option = incline normal rien
  style  = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE
  couleur = IDENTIFICATEUR

```

```

\regledactylo [.1.] [...,2...]
1 fichier typing IDENTIFICATEUR
2
  espace = actif desactive
  page   = oui non
  option = incline normal commandes couleur rien
  texte  = oui non
  icommande = COMMANDE
  vcommande = COMMANDE
  ccommande = COMMANDE
  avant    = COMMANDE
  apres    = COMMANDE
  marge    = DIMENSION standard oui non
  margepaire = DIMENSION
  margepaire = DIMENSION
  vide     = DIMENSION petit moyen grand standard demiligne ligne
  escape   = TEXTE
  espace   = actif desactive
  tab      = NUMÉRO oui non
  page     = oui non
  indentesuivant = oui non
  style    = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE
  couleur  = IDENTIFICATEUR
  palette  = IDENTIFICATEUR
  range    = TEXTE
  lignes   = oui non hyphenated
  vide     = oui tout non
  numerotation = ligne fichier non
  policecorps = 5pt ... 12pt petit grand
  strip    = non auto NUMÉRO

```

```

\reglesouslignage [...,*...]
* alternative = a b c
  epaisseurligne = DIMENSION
  decalageinf    = DIMENSION
  decalagesup    = DIMENSION
  couleurligne  = IDENTIFICATEUR

```

```
\regleurl [...,*,...]
* style = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE
  alternativeurl = rien lesdeux avant apres
  espaceurl = oui non
```

```
\regleversions [...,*,...]
* numero = NUMÉRO
  style = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE
```

```
\regleespaceblanc [...*]
* rien petit moyen grand ligne fixe fixe DIMENSION
```

```
\montrepolicecorps [...*,...]
* herite de \reglepolicecorps OPTIONEL
```

```
\montreenvironnementpolicecorps [...*,...]
* herite de \reglepolicecorps OPTIONEL
```

```
\montrecouleur [...*]
* IDENTIFICATEUR
```

```
\montregroupecouleur [...1.] [...2,...]
1 IDENTIFICATEUR
2 horizontale verticale nom valeur NUMÉRO
```

```
\montrefiguresexternes [...,*,...]
* alternative = a b c OPTIONEL
```

```
\montrechamps [...*,...]
* IDENTIFICATEUR OPTIONEL
```

```
\montrecadre [...*]
* TEXTE marge bord OPTIONEL
```

```
\montregrille [...1,...] {2.}
1 raz sup inf rien contlignes cadre sansnumero droite gauche exterieur
2 CONTENT
```

```
\montredisposition
```

```
\montremakeup
```

```
\montrepalette [...1.] [...2,...]
1 IDENTIFICATEUR
2 horizontale verticale nom valeur
```

```
\montreedition [...1,...] [...2,...] [...3,...]
1 herite de \regletaillepapier
2 herite de \regletaillepapier
3 herite de \regledisposition
```

```
\montrereglages
```

```
\montrestruts
```

```
\montrejeusymboles [...*]
* IDENTIFICATEUR
```

`\uneligne [..]`

* REFERENCE

`\qqpart {.1.} {.2.} [.3.]`

1 CONTENT
2 CONTENT
3 REFERENCE

`\sort [.1.] {.2.}`

1 TEXTE
2 CONTENT

`\espace`

`\separeflottant [...,1...] {.2.} {.3.}`

1 herite de \reglesepar~~ation~~flottant
2 CONTENT
3 CONTENT

`\demarrerregistre [.1.] {..+.2+..}`

1 TEXTE
2 INDEX

`\etire {..}`

* WORD

`\sub [...,*...]`

* REFERENCE
OPTIONEL

`\subject [...,1...] {.2.}`

1 REFERENCE
OPTIONEL
2 CONTENT

`\subsection [...,1...] {.2.}`

1 REFERENCE
OPTIONEL
2 CONTENT

`\subsubject [...,1...] {.2.}`

1 REFERENCE
OPTIONEL
2 CONTENT

`\subsubsection [...,1...] {.2.}`

1 REFERENCE
OPTIONEL
2 CONTENT

`\subsubsubject [...,1...] {.2.}`

1 REFERENCE
OPTIONEL
2 CONTENT

`\changepolicecorps [...,*...]`

* IDENTIFICATEUR serif regulier roman sans support sansserif mono type teletype manuscript calligraphique 5pt ...
12pt petit grand

`\sym {..}`

* CONTENT

`\symbole [.1.] [.2.]`

1 IDENTIFICATEUR
2 IDENTIFICATEUR

`\barresynchronisation [.1.] [...,2,...]`

1 IDENTIFICATEUR
2 alternative = page local
herite de \reglebarresynchronisation

`\synchronise`

`\synonym [.1.] {.2.} {.3.}`

1 TEXTE OPTIONEL
2 CONTENT
3 CONTENT

`\tab {.1.} .2.`

1 CONTENT
2 NOTHING

`\tex {.*.}`

* CONTENT

`\referencetexte [.1.] {.2.}`

1 REFERENCE
2 CONTENT

`\ligneregleetexte [.1.] {.2.}`

1 sup inf OPTIONEL OPTIONEL
2 CONTENT

`\traitfin`

`\traitsfins [.*.]`

* herite de \regletraitsfins

`\title [...,1,...] {.2.}`

1 REFERENCE OPTIONEL
2 CONTENT

`\suggestion [.1.] {.2.} {.3.}`

1 gauche droit@milieu
2 CONTENT
3 CONTENT

`\traduire [...,*,...]`

* IDENTIFICATEUR = TEXTE

`\typ {.*.}`

* CONTENT

`\dactylographier {.*.}`

* CONTENT

`\tapebuffer [.*.]`

* IDENTIFICATEUR

`\fichierdactylo [.1.] {.2.}`

1 IDENTIFICATEUR OPTIONEL
2 CONTENT

`\underbar {.*.}`

* CONTENT

`\underbars {.. .* ..}`
* WORD

`\utiliseblocs [...1;...] [...2;...]`
1 IDENTIFICATEUR
2 IDENTIFICATEUR

`\utilisecommandes {...}`
* CONTENT

`\usedirectory [...*;...]`
* IDENTIFICATEUR raz

`\utiliseencodage [...*;...]`
* IDENTIFICATEUR

`\utilisedocumentexterne [.1.] [.2.] [.3.]`
1 IDENTIFICATEUR
2 fichier
3 TEXTE

`\utilisefigureexterne [.1.] [.2.] [.3.] [...,4.,...]`
1 IDENTIFICATEUR OPTIONEL OPTIONEL OPTIONEL
2 FICHIER
3 IDENTIFICATEUR
4 herite de \reglefiguresexternes

`\utilisefichierexterne [.1.] [.2.] [.3.] [...,4.,...]`
1 IDENTIFICATEUR
2 IDENTIFICATEUR
3 FICHIER
4 policecorps = 5pt ... 12pt petit grand

`\utilisefichiersexternes [.1.] [...,2.,...]`
1 IDENTIFICATEUR
2 policecorps = 5pt ... 12pt petit grand
fichier = FICHIER

`\utilisepsiteaudioexterne [.1.] [.2.]`
1 IDENTIFICATEUR
2 FICHIER

`\utilisemodule [...*;...]`
* IDENTIFICATEUR

`\utilisereferences [...*;...]`
* FICHIER

`\utilisespecialites [...*;...]`
* raz IDENTIFICATEUR

`\utilisesymboles [...*]`
* IDENTIFICATEUR

`\usetypescript [...1;...] [...2;...] [...3;...]`
1 IDENTIFICATEUR OPTIONEL OPTIONEL
2 IDENTIFICATEUR
3 IDENTIFICATEUR

```
\usetypescriptfile [...*...]
* FICHIER
```

```
\utiliseURL [.1.] [.2.] [.3.] [.4.]
1 IDENTIFICATEUR
2 TEXTE
3 fichier
4 TEXTE
```

```
\version [...]
* final concept temporaire
```

```
\vl [...]
* NUMÉRO
```

```
\JOURSEMAINE {...}
* CONTENT
```

```
\joursemaine {...}
* CONTENT
```

```
\espaceblanc
```

```
\Mot {...}
* WORD
```

```
\MOT {...}
* WORD
```

```
\motdroit {...}
* CONTENT
```

```
\MOTS {... ..}
* WORD
```

```
\Mots {... ..}
* WORD
```

```
\ecritentreliste [.1.] {...}
1 SECTION IDENTIFICATEUR
2 CONTENT
```

```
\ecritdansliste [.1.] {...} {...}
1 SECTION IDENTIFICATEUR
2 CONTENT
3 CONTENT
```

```
\ecritdanslistereference [.1.] {...} {...}
1 IDENTIFICATEUR
2 CONTENT
3 CONTENT
```

```
\ecritregistre [.1.] [.2.] {...+...+...}
1 NOM SINGULIER           OPTIONEL
2 TEXTE
3 INDEX
```




PRAGMA ADE
Ridderstraat 27
8061GH Hasselt NL
www.pragma-ade.com