




ConTEXT

commandes

ER

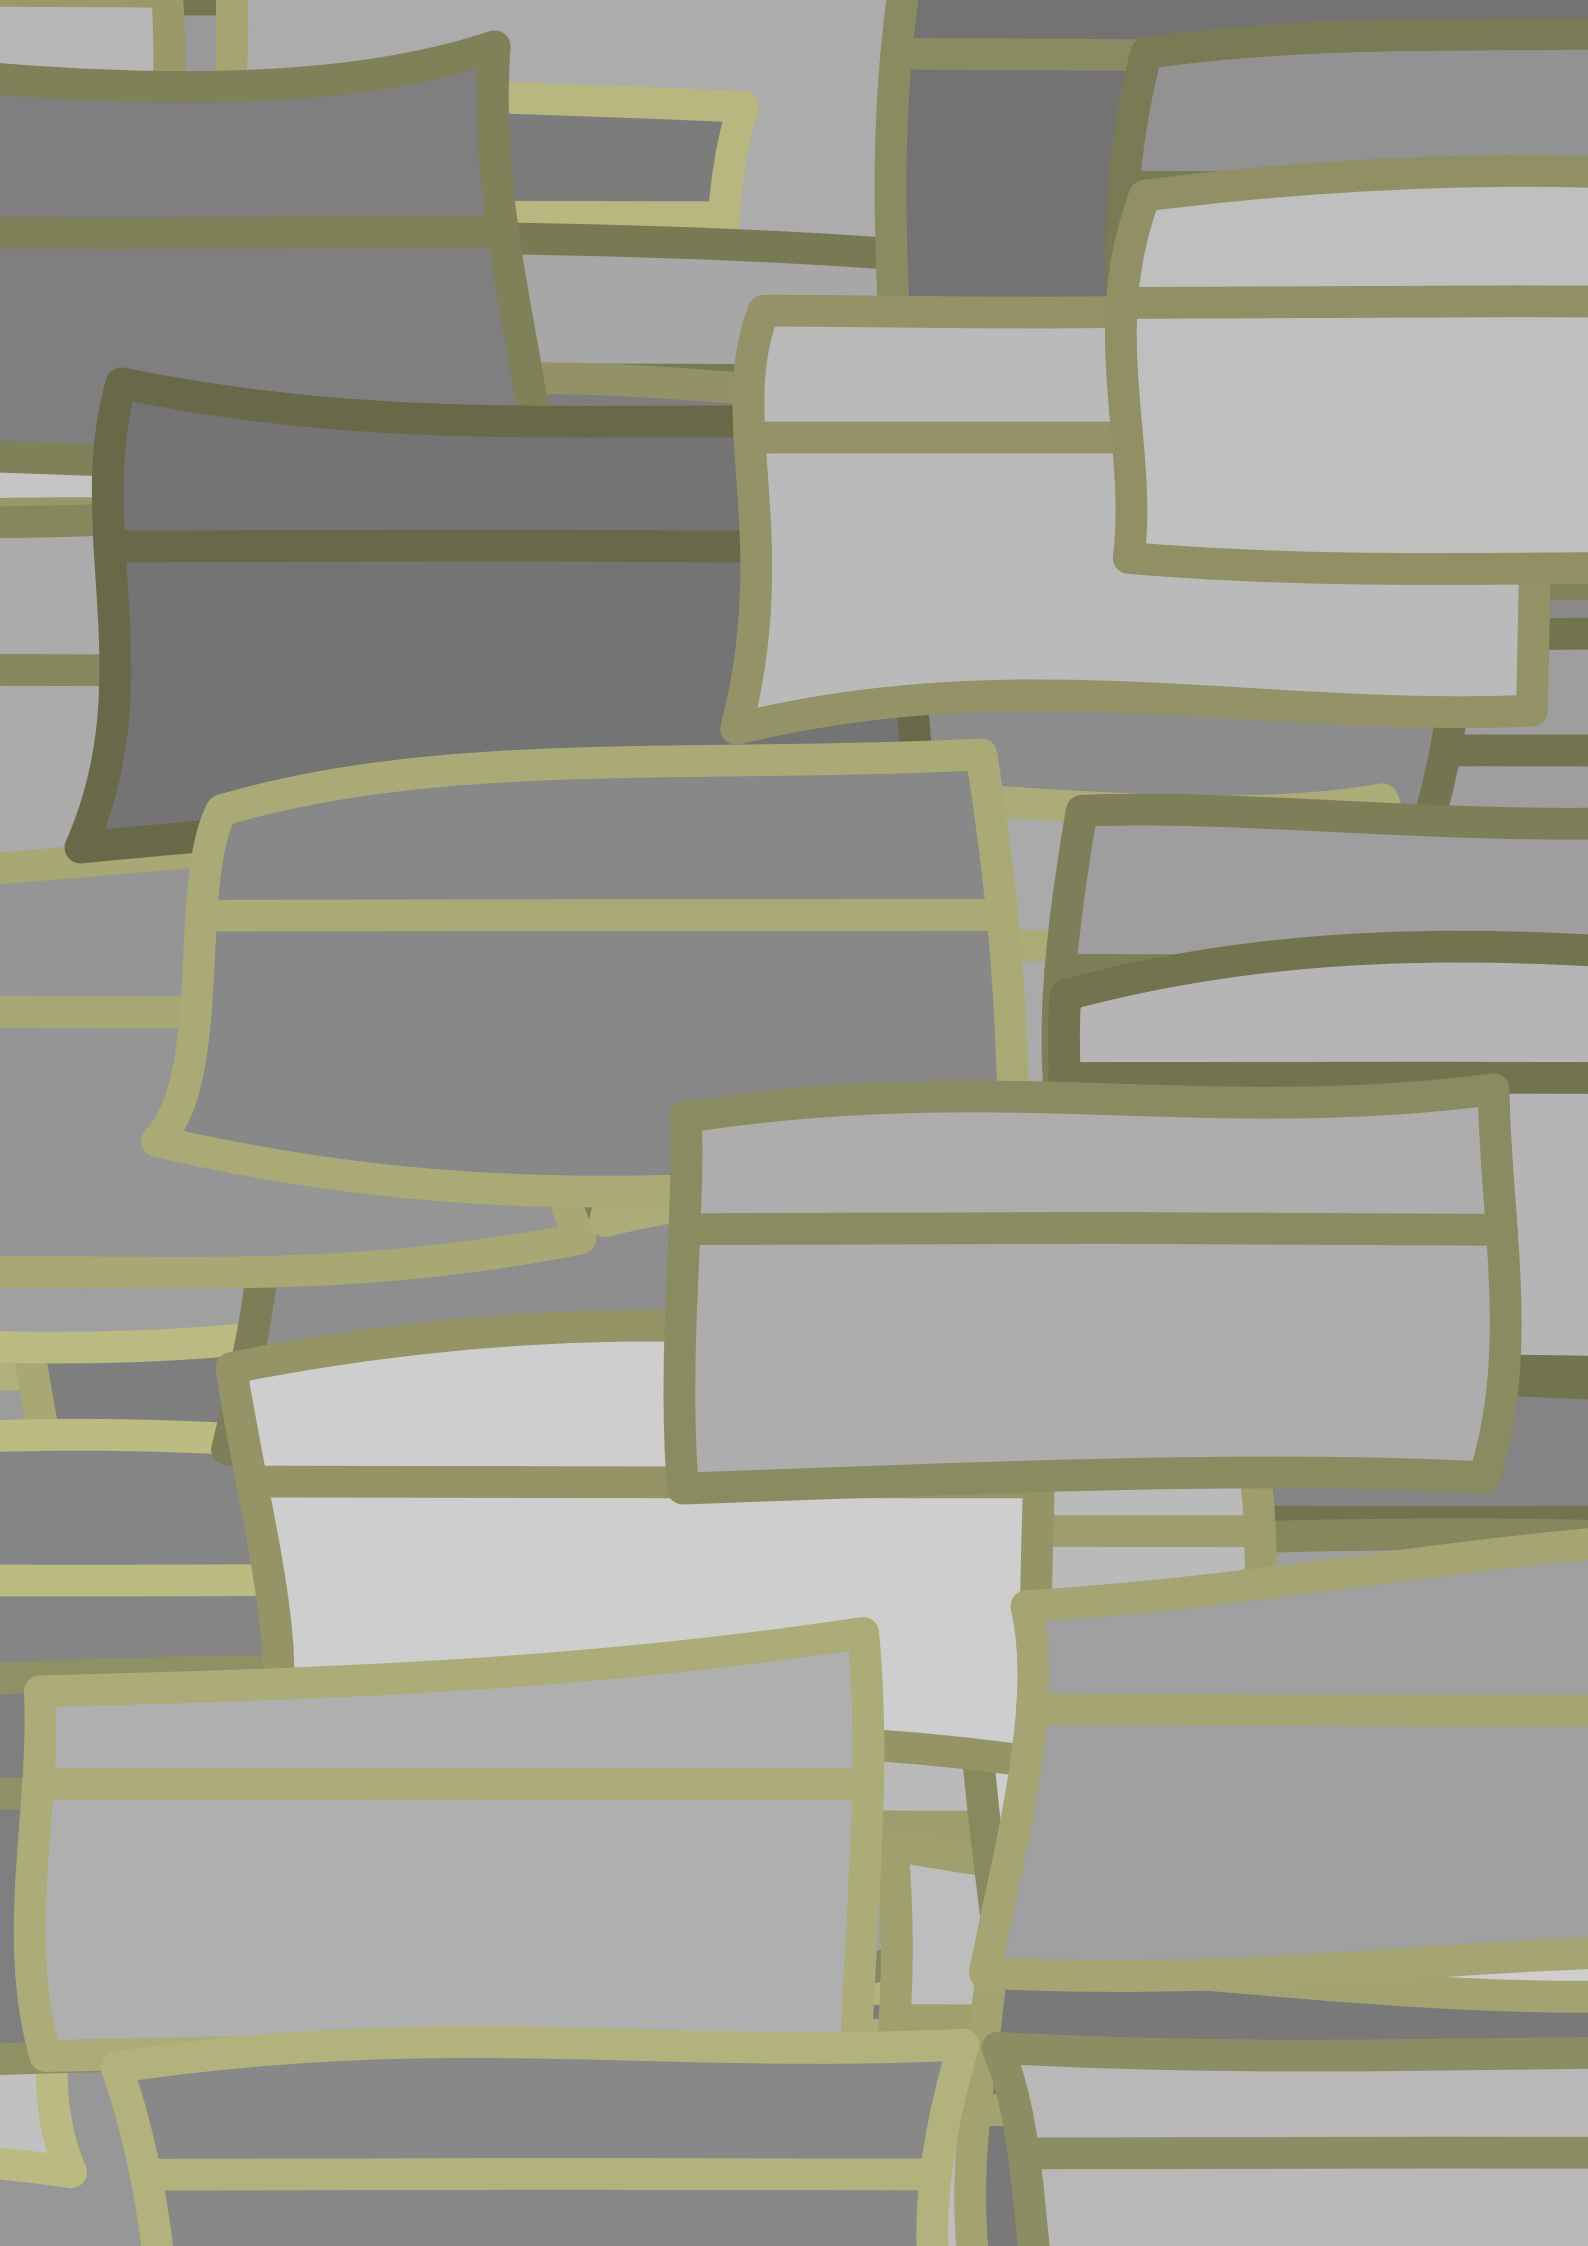

ConTeXt

commandes

fr / français
14 juin 2009

`\a {..} {..} [..]`

- 1 TEXTE
- 2 TEXTE
- 3 RÉFÉRENCE

`\adaptedisposition [...1,...] [...2,...]`
OPTIONEL

- 1 NUMÉRO
- 2 hauteur = DIMENSION max
lignes = NUMÉRO

`\ajustechamp [...]`

- * IDENTIFICATEUR

`\alaligne [...]`

- * RÉFÉRENCE

`\alapage [...]`

- * RÉFÉRENCE

`\aligneadroite {...}`

- * TEXTE

`\aligneagauche {...}`

- * TEXTE

`\aligneaumilieu {...}`

- * TEXTE

`\appendix [...1,...] {...2}`
OPTIONEL

- 1 RÉFÉRENCE
- 2 TEXTE

`\arriereplan {...}`

- * TEXTE

`\baha [...1] {...2} {...3}`
OPTIONEL

- 1 bas
- 2 TEXTE
- 3 TEXTE

`\barreinteraction [...,*.,...]`

* herite de \reglebarreinteraction

`\barresynchronisation [..1.] [...,2.,...]`

1 IDENTIFICATEUR
2 alternative = page local
herite de \reglebarresynchronisation

`\bas {...}`

* TEXTE

`\bouton [...,1.,...] {..2.} [...,3.,...]`

OPTIONEL
1 herite de \regleboutons
2 TEXTE
3 RÃ©FERENCE

`\boutonsinteraction [...,1.,...] [...,2.,...]`

OPTIONEL
1 herite de \reglebarreinteraction
2 IDENTIFICATEUR

`\but [...]`

* RÃ©FERENCE

`\cacheblocs [...,1.,...] [...,2.,...]`

OPTIONEL
1 IDENTIFICATEUR
2 IDENTIFICATEUR

`\Cap {...}`

* TEXTE

`\cap {...}`

* TEXTE

`\CAP {...}`

* TEXTE

`\Caps {... * ... }`

* MOT

`\Caractere {...}`

* TEXTE

`\caractere {...}`

* TEXTE

`\Caracteres {...}`

* TEXTE

`\caracteres {...}`

* TEXTE

`\champ [...]`

* IDENTIFICATEUR

`\change police corps [...,*,...]`

* IDENTIFICATEUR serif regulier roman sans support sansserif mono type teletype manuscript calligraphique
5pt ... 12pt petit grand

`\chapter [...1...] {...2.}`
OPTIONEL

1 RÉFÉRENCE
2 TEXTE

`\chem {...1.} {...2.} {...3.}`

1 TEXTE
2 TEXTE
3 TEXTE

`\chiffresromains {...}`

* TEXTE

`\Chiffresromains {...}`

* TEXTE

`\citation {...}`

* TEXTE

`\citer {...}`

* TEXTE

`\clip [..,1,..] {2}`
OPTIONEL

- 1 herite de \regleclipping
- 2 TEXTE

`\clonechamp [1] [...,2,...] [...,3,...] [...,4,...]`
OPTIONEL

- 1 IDENTIFICATEUR
- 2 IDENTIFICATEUR
- 3 IDENTIFICATEUR
- 4 IDENTIFICATEUR

`\colonne`

`\commentaire [1] [...,2,...] {3}`
OPTIONEL OPTIONEL

- 1 IDENTIFICATEUR
- 2 herite de \reglecommentaire
- 3 TEXTE

`\comparegroupecouleur [*]`

- * IDENTIFICATEUR

`\comparepalette [*]`

- * IDENTIFICATEUR

`\completeCOMBINEDLIST [1] [...,2,...]`
OPTIONEL

- 1 IDENTIFICATEUR
- 2 herite de \reglelisteimbriquee

`\completelistofFLOATS`

`\completelistofSORTS`

`\completelistofSYNONYMS`

`\completeREGISTRE [..,*,..]`
OPTIONEL

- * herite de \regleregistre

`\composeenalinea [...,*,...]`

- * jamais rien pas non oui toujours premier prochain petit moyen grand normal impair paire DIMENSION

\concernant {..} [..]

- 1 TEXTE
- 2 RÉFÉRENCE

\convertitnumero {..} {..}

- 1 TEXTE
- 2 TEXTE

\copitchamp [..] [...?..]

- 1 IDENTIFICATEUR
- 2 IDENTIFICATEUR

\corrigeespaceblanc {..}

- * TEXTE

\couleur [..] {..}

- 1 TEXTE
- 2 TEXTE

\couleurgrise [..]

- * TEXTE

\coupledocument [..] [..] [..]

- 1 IDENTIFICATEUR
- 2 fichier
- 3 IDENTIFICATEUR

\coupleREGISTRE [..] {..}

OPTIONEL

- 1 TEXTE
- 2 ENTRÉE

\couplemarquage [..] [..]

- 1 IDENTIFICATEUR
- 2 IDENTIFICATEUR

\couplepapier [..]

- * IDENTIFICATEUR

\coupleregistre [..]

- * IDENTIFICATEUR

`\crlf`

`\dactylographier {...}`

* TEXTE

`\dans {...} {...} [...]`

1 TEXTE
2 TEXTE
3 RÃ©FERENCE

`\dansautremarge [...] [...] {...}`
OPTIONEL OPTIONEL

1 + - bas
2 RÃ©FERENCE
3 TEXTE

`\dansdroite [...] [...] {...}`
OPTIONEL OPTIONEL

1 + - bas
2 RÃ©FERENCE
3 TEXTE

`\dansgauche [...] [...] {...}`
OPTIONEL OPTIONEL

1 + - bas
2 RÃ©FERENCE
3 TEXTE

`\dansmarge [...] [...] {...}`
OPTIONEL OPTIONEL

1 + - bas
2 RÃ©FERENCE
3 TEXTE

`\date [...,1,...] [...,2,...]`
OPTIONEL OPTIONEL

1 d = NUMÃ©RO
m = NUMÃ©RO
y = NUMÃ©RO
2 jour mois annee joursemaine d m y w dd mm yy espace -- day+ d+ dd+ referral TEXTE

`\datecourante [...]*...]`

* herite de \date

`\daterecommandation`

`\de [...]`

* RÃ©FERENCE

`\decouplemarquage [...]`

* IDENTIFICATEUR

`\definitpolicecorps [1..] [2..] [3..]`

1 IDENTIFICATEUR
2 *herite de \reglepolicecorps*
3 *herite de \reglepolicecorps*

`\definitpolicecorps [1..] [2..] [3..]`

1 *herite de \reglepolicecorps*
2 *herite de \reglepolicecorps*
3 IDENTIFICATEUR

`\definedfont [...]`

* *herite de \definitpolice*

`\definefontfeature [1..] [2..] [3..]`
OPTIONEL

1 TEXTE
2 IDENTIFICATEUR
3 *compose = non oui*
mode = node base
tlig = non oui
trep = non oui
script = IDENTIFICATEUR
language = IDENTIFICATEUR
..tag.. = non oui

`\definefonthandling [1..] [2..] [3..]`

1 IDENTIFICATEUR
2 IDENTIFICATEUR
3 *type = suspend hz espacement tag*
droite = NUMÁ@RO
gauche = NUMÁ@RO
facteur = NUMÁ@RO
min = NUMÁ@RO
max = NUMÁ@RO
pas = NUMÁ@RO

`\defineframed [1..] [...,2..,...]`
OPTIONEL

1 IDENTIFICATEUR
2 *herite de \setupframedtexts*

`\defineframedtext [1..] [...,2..,...]`
OPTIONEL

1 IDENTIFICATEUR
2 *herite de \setupframedtexts*

```

\definetypeface [.1.] [.2.] [.3.] [.4.] [.5.] [.6.]
                                OPTIONEL OPTIONEL

1  TEXTE
2  rm ss tt mm hw cg
3  IDENTIFICATEUR
4  IDENTIFICATEUR
5  IDENTIFICATEUR
6  features = IDENTIFICATEUR
   rscale  = NUMÃ©RO
   encoding = IDENTIFICATEUR
   texte   = IDENTIFICATEUR

```

```

\definit [.1.] \2.. {3.}
          OPTIONEL

1  NUMÃ©RO
2  NOM
3  TEXTE

```

```

\definitbloc [...]

*  IDENTIFICATEUR

```

```

\definitblocsection [.1.] [...,2.,...]
                    OPTIONEL

1  herite de \regleblocsection
2  herite de \regleblocsection

```

```

\definitbuffer [...]

*  IDENTIFICATEUR

```

```

\definitchamp [.1.] [.2.] [.3.] [...,4.,...] [...,5.,...]
                                OPTIONEL

1  IDENTIFICATEUR
2  texte ligne push check radio combo choice popup
3  IDENTIFICATEUR
4  IDENTIFICATEUR
5  IDENTIFICATEUR

```

```

\definitcompoaline [.1.] [...,2.,...]

1  IDENTIFICATEUR
2  herite de \reglealineas

```

```

\definitconversion [.1.] [.2.]

1  IDENTIFICATEUR
2  COMMANDE TEXTE

```

`\definitcouleur [.1.] [.,.2.,...]`

1 IDENTIFICATEUR
2 r = TEXTE
g = TEXTE
b = TEXTE
c = TEXTE
m = TEXTE
y = TEXTE
k = TEXTE
s = TEXTE
h = TEXTE
t = TEXTE
a = TEXTE
p = TEXTE
e = TEXTE

`\definitdactylo [.1.] [.,.2.,...]`

1 herite de \regledactylo
2 herite de \regledactylo

`\definitdemarrestoppe [.1.] [.,.2.,...]`

1 IDENTIFICATEUR
2 avant = COMMANDE
apres = COMMANDE
style = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE
commandes = COMMANDE

`\definitdescription [.1.] [.,.2.,...]`
OPTIONEL

1 IDENTIFICATEUR
2 herite de \regledescriptions

`\definitenumeration [...,1...] [...,2...] [...,3.,...]`
OPTIONEL OPTIONEL

1 IDENTIFICATEUR
2 IDENTIFICATEUR
3 herite de \regleenumerations

`\definitenvironnementpolicecorps [.1.] [.2.] [.,.3.,...]`
OPTIONEL OPTIONEL

1 IDENTIFICATEUR
2 5pt ... 12pt default
3 texte = DIMENSION
script = DIMENSION
scriptscript = DIMENSION
x = DIMENSION
xx = DIMENSION
a = DIMENSION
b = DIMENSION
c = DIMENSION
d = DIMENSION
petit = DIMENSION
grand = DIMENSION
espaceinterligne = DIMENSION
em = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE

`\definittiquette [.1.] [...,2,...]`

1 IDENTIFICATEUR
2 `texte` = TEXTE
`emplacement` = `dansmarge` `danstexte`
`mode` = `bytext` `bycd:section`
`blockway` = `oui` `non`
`styletete` = `normal` `gras` `incline` `inclinegras` `type` `cap` `small...` COMMANDE
`couleurtete` = IDENTIFICATEUR
`avant` = COMMANDE
`apres` = COMMANDE

`\definitflottant [.1.] [.2.]`

1 NOM SINGULIER
2 NOM PLURIEL

`\definitformatreference [.1.] [...,2,...]`

1 IDENTIFICATEUR
2 `gauche` = TEXTE
`droite` = TEXTE
`texte` = TEXTE
`etiquette` = IDENTIFICATEUR

`\definitgroupecouleur [.1.] [.2.] [x:y:z=,...]`
OPTIONEL

1 IDENTIFICATEUR
2 `rgb` `cmyk` `gris` `s`
3 TRIPLET

`\definitliste [.1.] [.2.] [...,3,...]`
OPTIONEL OPTIONEL

1 IDENTIFICATEUR
2 IDENTIFICATEUR
3 `herite de \regleliste`

`\definitlisteimbriquee [.1.] [...,2,...] [...,3,...]`
OPTIONEL

1 IDENTIFICATEUR
2 LISTE
3 `herite de \reglelisteimbriquee`

`\definitlistereference [.1.] [...,2,...]`
OPTIONEL

1 IDENTIFICATEUR
2 `herite de \reglelistereference`

`\definitlogo [.1.] [.2.] [.3.] [...,4,...]`

1 IDENTIFICATEUR
2 `sup` `entete` `pdp` `inf`
3 `rien` `page` `bordgauche` `margegauche` `gauche` `milieu` `droite` `margedroite` `borddroit`
4 `commande` = COMMANDE TEXTE
`etat` = `demarre` `stoppe`

`\definitmakeup [.1.] [.,.2.,...]`

- 1 IDENTIFICATEUR
- 2 *herite de \reglemakeup*

`\definitmarquage [.1.] [.2.]
OPTIONEL`

- 1 IDENTIFICATEUR
- 2 IDENTIFICATEUR

`\definitmenuinteraction [...1...] [.,.2.,...]
OPTIONEL`

- 1 gauche droite sup inf IDENTIFICATEUR
- 2 *herite de \reglenuinteraction*

`\definitmenuinteraction [.1.] [.2.] [...,3.,...]
OPTIONEL OPTIONEL`

- 1 gauche droite sup inf IDENTIFICATEUR
- 2 gauche droite sup inf IDENTIFICATEUR
- 3 *herite de \reglenuinteraction*

`\definitnotepdp [.,.*.,...]`

- * *herite de \regledescriptions*

`\definitpalette [.1.] [.,.2.,...]`

- 1 IDENTIFICATEUR
- 2 IDENTIFICATEUR = IDENTIFICATEUR

`\definitparagraphe [.1.] [.,.2.,...]`

- 1 IDENTIFICATEUR
- 2 n = NUMÃ©RO
ligne = actif desactive
hauteur = adapte DIMENSION
avant = COMMANDE
apres = COMMANDE
interieur = COMMANDE
distance = DIMENSION
tolerance = tresstrict strict tolerant trestolerant etire
alignement = interieur exterieur gauche droite flushleft flushright milieu center normal non oui

`\definitpilechamp [.1.] [...2...] [.,.3.,...]`

- 1 IDENTIFICATEUR
- 2 IDENTIFICATEUR
- 3 *herite de \reglechamps*

`\definitpolice [.1.] [.2.] [.3.]
OPTIONEL`

- 1 IDENTIFICATEUR
- 2 FICHIER
- 3 TEXTE

`\definitpolicecorps [...1;...] [...2;...] [...,3.,...]`
OPTIONEL

1 5pt ... 12pt petit grand
2 rm ss tt hw cg mm
3 tf = FICHIER
bf = FICHIER
sl = FICHIER
it = FICHIER
bs = FICHIER
bi = FICHIER
sc = FICHIER
mr = FICHIER
ex = FICHIER
mi = FICHIER
sy = FICHIER
ma = FICHIER
mb = FICHIER
mc = FICHIER
md = FICHIER

`\definitprofil [...1;...] [...2;...]`

1 IDENTIFICATEUR
2 IDENTIFICATEUR

`\definitprogramme [.1.] [.2.] [.3.]`

1 IDENTIFICATEUR
2 TEXTE
3 TEXTE

`\definitreference [.1.] [...2;...]`

1 IDENTIFICATEUR
2 RÃ©FERENCE

`\definitregistre [.1.] [.2.]`

1 NOM SINGULIER
2 NOM PLURIEL

`\definitrevetement [...1;...] [...2;...]`

1 IDENTIFICATEUR
2 COMMANDE

`\definitsection [.*.]`

* IDENTIFICATEUR

`\definitsortie [.1.] [...2;...]`

1 IDENTIFICATEUR
2 IDENTIFICATEUR

`\definitouschamp [1.] [2.] [...3,...]`

- 1 IDENTIFICATEUR
- 2 IDENTIFICATEUR
- 3 IDENTIFICATEUR

`\definitysymbole [1.] [2.]`

- 1 IDENTIFICATEUR
- 2 TEXTE

`\definitysymbolefigure [1.] [2.] [...3,...]`
OPTIONEL

- 1 IDENTIFICATEUR
- 2 TEXTE
- 3 *herite de \reglefiguresexternes*

`\definitysynonymepolice [1.] [2.] [3.]`
OPTIONEL

- 1 TEXTE
- 2 IDENTIFICATEUR
- 3 `encoding = IDENTIFICATEUR`
`features = IDENTIFICATEUR`
`handling = IDENTIFICATEUR`
`mapping = IDENTIFICATEUR`

`\definitysynonymes [1.] [2.] [3.] [4.]`
OPTIONEL

- 1 NOM SINGULIER
- 2 NOM PLURIEL
- 3 COMMANDE
- 4 COMMANDE

`\definittabulation [1.] [2.] [3.]`
OPTIONEL

- 1 IDENTIFICATEUR
- 2 IDENTIFICATEUR
- 3 TEXTE

`\definittaillepapier [1.] [...2,...]`

- 1 IDENTIFICATEUR
- 2 `largeur = DIMENSION`
`hauteur = DIMENSION`
`offset = DIMENSION`
`echelle = NUMÉRO`

`\definittete [1.] [2.]`

- 1 IDENTIFICATEUR
- 2 SECTION

`\definittexte [..] [?.] [?.] [?.] [?.] [?.]`
OPTIONEL OPTIONEL

- 1 IDENTIFICATEUR
- 2 entete pdp
- 3 TEXTE
- 4 TEXTE
- 5 TEXTE

`\definittrametableau [..] [?.] [?.] [?.]`
OPTIONEL OPTIONEL

- 1 IDENTIFICATEUR
- 2 TEXTE
- 3 TEXTE
- 4 TEXTE

`\definittri [..] [?.] [?.]`
OPTIONEL

- 1 NOM SINGULIER
- 2 NOM PLURIEL
- 3 COMMANDE

`\definittype [..] [..,?.,..]`

- 1 IDENTIFICATEUR
- 2 herite de \regletype

`\definitversion [..] [..;?..]`

- 1 IDENTIFICATEUR
- 2 NUMÉRO

`\definitvide [..] [?.]`

- 1 IDENTIFICATEUR
- 2 herite de \definitvide

`\definitvide [..] [?.]`

- 1 IDENTIFICATEUR
- 2 herite de \definitvide

`\demarreciter [..,*,..]`

- * avant = COMMANDE
- apres = COMMANDE
- style = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE
- couleur = IDENTIFICATEUR
- emplacement = TEXTE marge

`\deplacesurgrille [..,*..]`
OPTIONEL

- * standard sup lesdeux inf -top -both -bottom TEXTE haut milieu bas page large adapte profondeur
- ligne raz rien DIMENSION

`\DESCRIPTION {..} .2.`

- 1 TEXTE
- 2 VIDE

`\determinecaracteristiqueliste [...,1...] [...,2,...]`
OPTIONEL

- 1 IDENTIFICATEUR
- 2 herite de \regleliste

`\determinenumerotete [...]`

- * SECTION

`\echelle [...,1,...] {..}`
OPTIONEL

- 1 sx = NUMÁ@RO
sy = NUMÁ@RO
- 2 TEXTE

`\ecran`

`\ecritdansliste [.1.] {..} {..}`

- 1 SECTION IDENTIFICATEUR
- 2 TEXTE
- 3 TEXTE

`\ecritdanslistereference [.1.] {..} {..}`

- 1 IDENTIFICATEUR
- 2 TEXTE
- 3 TEXTE

`\ecritentreliste [.1.] {..}`

- 1 SECTION IDENTIFICATEUR
- 2 TEXTE

`\ecritregistre [.1.] [2] {...3+..}`
OPTIONEL

- 1 NOM SINGULIER
- 2 TEXTE
- 3 ENTRÁ@E

`\el [...,*...]`
OPTIONEL

- * RÁ@FERENCE

`\element [...,*...]`
OPTIONEL

- * RÁ@FERENCE

`\elements [..,1,...]` OPTIONEL `{.. 2 ..}`

- 1 herite de \reglelements
- 2 TEXTE

`\emptylines [..*]`

- * NUMĂRO

`\ENUMERATION ..*`

- * VIDE

`\espace`

`\espaceblanc`

`\espacesfixes`

`\etiquettes [..*]`

- * IDENTIFICATEUR

`\etire {..*}`

- * MOT

`\fichierdactylo [1.] {2.}`
OPTIONEL

- 1 IDENTIFICATEUR
- 2 TEXTE

`\figureexterne [1.] [..,2,...]`
OPTIONEL

- 1 FICHIER
- 2 herite de \reglefiguresexternes

`\forceblocs [..1,...]` OPTIONEL `[..2,...]`

- 1 IDENTIFICATEUR
- 2 IDENTIFICATEUR

`\fraction {1.} {2.}`

- 1 TEXTE
- 2 TEXTE

`\framed [.., 1.., ..] {2..}`
OPTIONEL

- 1 herite de `\regleencadre`
- 2 TEXTE

`\TEXTEENCADRE [.., *.., ..]`
OPTIONEL

- * herite de `\setupframedtexts`

`\gardeblocs [.., 1.., ..] [.., 2.., ..]`
OPTIONEL

- 1 IDENTIFICATEUR
- 2 tout IDENTIFICATEUR

`\grille [.., *.., ..]`

- * x = NUMÃ©RO
- y = NUMÃ©RO
- nx = NUMÃ©RO
- ny = NUMÃ©RO
- dx = NUMÃ©RO
- dy = NUMÃ©RO
- xstep = NUMÃ©RO
- ystep = NUMÃ©RO
- offset = oui non
- facteur = NUMÃ©RO
- echelle = NUMÃ©RO
- unite = cm pt em mm ex es in
- emplacement = gauche milieu

`\groupe`

`\haut {*..}`

- * TEXTE

`\hl [*..]`

- * NUMÃ©RO

`\INDENTATION *..`

- * VIDE

`\inframed [.., 1.., ..] {2..}`
OPTIONEL

- 1 herite de `\regleencadre`
- 2 TEXTE

`\inhibemenuinteraction [1..] [.., 2.., ..]`

- 1 gauche droite sup inf IDENTIFICATEUR
- 2 RÃ©FERENCE

```
\ininner [.1.] [.2.] {...}
          OPTIONEL OPTIONEL
```

- 1 + - bas
- 2 RÃ©FERENCE
- 3 TEXTE

```
\inouter [.1.] [.2.] {...}
          OPTIONEL OPTIONEL
```

- 1 + - bas
- 2 RÃ©FERENCE
- 3 TEXTE

```
\installelangue [.1.] [..,2,..]
```

- 1 IDENTIFICATEUR
- 2 espacement = groupe large
- lefthyphenmin = NUMÃ©RO
- righthyphenmin = NUMÃ©RO
- etat = démarre stoppe
- phrasegauche = COMMANDE
- phrasedroite = COMMANDE
- sousphrasegauche = COMMANDE
- sousphrasedroite = COMMANDE
- citergauche = COMMANDE
- citerdroite = COMMANDE
- citationgauche = COMMANDE
- citationdroite = COMMANDE
- leftspeech = COMMANDE
- middlespeech = COMMANDE
- rightspeech = COMMANDE
- limittext = TEXTE
- date = TEXTE
- compoundhyphen = COMMANDE
- leftcompoundhyphen = COMMANDE
- rightcompoundhyphen = COMMANDE
- default = IDENTIFICATEUR

```
\JOURSEMAINE {...}
```

- * TEXTE

```
\joursemaine {...}
```

- * TEXTE

```
\LABELING [...]  
          OPTIONEL
```

- * RÃ©FERENCE

```
\labeltexte {...}
```

- * TEXTE

```
\langue [...]
```

- * nl fr en uk de es cz ..

`\langueprincipale [..*]`

* nl fr en uk de es cz ..

`\ligneh`

`\lignenoire [..,*..]`
OPTIONEL

* herite de \reglelignesnoires

`\ligneregleetexte [..1] {..2}`
OPTIONEL OPTIONEL

1 sup inf

2 TEXTE

`\lignesnoires [..,*..]`

* herite de \reglelignesnoires

`\listesymbole [..1] {..2}`

1 IDENTIFICATEUR

2 TEXTE

`\chargeSORTS`

`\chargeSYNONYMS`

`\logchamp`

`\mapfontsize [..1] [..2]`

1 DIMENSION

2 DIMENSION

`\mar [..1] {..2}`
OPTIONEL

1 RÉFÉRENCE

2 TEXTE

`\margereglee [..1] {..2}`

1 NUMÉRO

2 TEXTE

`\marquage [..1] {..2}`

1 IDENTIFICATEUR

2 TEXTE

\marquageversion

\marquepage [1.2.] {3.4.}
OPTIONEL

- 1 IDENTIFICATEUR
- 2 TEXTE

\mathematique {...}

- * TEXTE

\mediaeval {...}

- * TEXTE

\MOIS {...}

- * TEXTE

\mois {...}

- * TEXTE

\montrecadre [1.2.]
OPTIONEL

- * TEXTE marge bord

\montrechamps [...1;2...]
OPTIONEL

- * IDENTIFICATEUR

\montrecouleur [1.2.]

- * IDENTIFICATEUR

\montredisposition

\montreedition [...1;2...] [...2;3...] [...3;4...]

- 1 herite de \regletaillepapier
- 2 herite de \regletaillepapier
- 3 herite de \regledisposition

\montreenvironnementpolicecorps [...1;2...]
OPTIONEL

- * herite de \reglepolicecorps

\montrefiguresexternes [...1;2...]
OPTIONEL

- * alternative = a b c

\montregrille [...¹;...] {...².}

OPTIONEL

1 raz sup inf rien tout lignes cadre sansnumero droite gauche
2 TEXTE

\montregroupecouleur [...¹.] [...²;...]

1 IDENTIFICATEUR
2 horizontale verticale nom valeur NUMÁERO

\montrejeusymbles [...*.]

* IDENTIFICATEUR

\montremakeup

\montrepalette [...¹.] [...²;...]

1 IDENTIFICATEUR
2 horizontale verticale nom valeur

\montrepolicecorps [...*...]
OPTIONEL

* herite de \reglepolicecorps

\montrereglages

\montrestruts

\MOT {...}

* MOT

\Mot {...}

* MOT

\motdroit {...}

* TEXTE

\MOTS {...*...}

* MOT

\Mots {...*...}

* MOT

`\name {...}`

* TEXTE

`\suivantSECTION`

`\nocap {...}`

* TEXTE

`\nop`

`\note [...]`

* RÉFÉRENCE

`\notepdp [1.] {2.}`
OPTIONEL

1 RÉFÉRENCE

2 TEXTE

`\numeros {...}`

* TEXTE

`\numerotete [...]`
OPTIONEL

* SECTION

`\numerotetecourant`

`\obtientmarquage [1.] [2.]`

1 IDENTIFICATEUR

2 premier dernier precedent lesdeux tout courant

`\orienter [...1,...] {2.}`
OPTIONEL

1 herite de \regleorienter

2 TEXTE

`\overbar {...}`

* TEXTE

`\overbars {...*...}`

* MOT

`\page [...,*,...]`

* oui makeup non preference grandepreference gauche droite desactiver dernier quadruple paire impair
vide vide raz demarre stoppe

`\pagedouble [...,1,...] [...,2,,...]`

1 IDENTIFICATEUR
2 option = rectoverso
avant = COMMANDE
apres = COMMANDE

`\PARAGRAPHE`

`\part [...,1,...] {2.}`
OPTIONEL

1 RÃ©FERENCE
2 TEXTE

`\pasplusdeblocs`

`\pasplusdefichiers`

`\periodes [.*]`

* NUMÃ©RO

`\pilechamp [.1.] [...,2,...] [...,3,,...]`
OPTIONEL OPTIONEL

1 IDENTIFICATEUR
2 IDENTIFICATEUR
3 *herite de \reglechamps*

`\placecoteacote {.1.} {2.}`

1 TEXTE
2 TEXTE

`\placeFLOTTANT [.1.] [...,2,...] {3.} {4.}`
OPTIONEL OPTIONEL

1 gauche droite ici sup inf dansgauche dansdroit dansmarge marge margegauche margedroite bordgauche
borddroit margeinterieure margeexterieure bordinterieur bordexterieur interieur exterieur ligne haut bas
adapte page pagegauche pagedroite opposition toujours auto force long raz ligne hauteur profondeur
split 90 180 270
2 RÃ©FERENCE
3 TEXTE
4 TEXTE

`\placeformule [...,1,...] {2.} $$$3$$$`
OPTIONEL OPTIONEL

1 RÃ©FERENCE
2 TEXTE
3

`\placelegende {1.} {2.}`

- 1 TEXTE
- 2 TEXTE

`\placelesunsaudessusdesautres {1.} {2.}`

- 1 TEXTE
- 2 TEXTE

`\placeliste [...1,...] [...,2,...]`
OPTIONEL

- 1 IDENTIFICATEUR
- 2 herite de \regleliste

`\placelisteimbriquee [1.] [...,2,...]`
OPTIONEL

- 1 IDENTIFICATEUR
- 2 herite de \reglelisteimbriquee

`\placeCOMBINEDLIST [1.] [...,2,...]`
OPTIONEL

- 1 IDENTIFICATEUR
- 2 herite de \reglelisteimbriquee

`\placelistereference [...*,...]`

- * IDENTIFICATEUR

`\placelistofFLOATS`

`\placelistofSORTS`

`\placelistofSYNONYMS`

`\placelogos [...*,...]`
OPTIONEL

- * IDENTIFICATEUR

`\placemarquespages [...1,...] [...2,...]`
OPTIONEL OPTIONEL

- 1 IDENTIFICATEUR
- 2 IDENTIFICATEUR tout

`\placenotesdpd [...,*,...]`
OPTIONEL

- * herite de \reglenotepdp

`\placnotespdlocales [...,.*,..]`
OPTIONEL

* herite de \reglnotepdp

`\placeregistre [..1.] [...,.*2..]`
OPTIONEL

1 IDENTIFICATEUR
2 herite de \regleregistre

`\placeREGISTRE [...,.*,..]`
OPTIONEL

* herite de \regleregistre

`\placesousformule [...,1...] {..2.} $$3.$`
OPTIONEL OPTIONEL

1 RÃ@FERENCE
2 TEXTE
3

`\placesurgrille [..1.] {..2.}`
OPTIONEL

1 herite de \deplacesurgrille
2 TEXTE

`\position (...1,...) {..2.}`

1 POSITION
2 TEXTE

`\prendbuffer [..*.]`
OPTIONEL

* IDENTIFICATEUR

`\programme [..*.]`

* IDENTIFICATEUR

`\publication [..*.]`

* RÃ@FERENCE

`\qqpart {..1.} {..2.} [..3.]`

1 TEXTE
2 TEXTE
3 RÃ@FERENCE

`\ran {..*.}`

* TEXTE

`\raz [...,*...]`

* IDENTIFICATEUR

`\razmarquage [...]`

* IDENTIFICATEUR

`\recommandation [...,*...]`

* bet = TEXTE
ken = TEXTE
dat = TEXTE
van = TEXTE
aan = TEXTE
ref = TEXTE

`\ref [..] [..]`

1 t p r s e
2 RÃ©FERENCE

`\reference [..] {..}`

1 RÃ©FERENCE
2 TEXTE

`\referencepage [..]`

* RÃ©FERENCE

`\referencetexte [..] {..}`

1 RÃ©FERENCE
2 TEXTE

`\reflete {..}`

* TEXTE

`\REGISTRE [..] {..+..+..}`
OPTIONEL

1 TEXTE
2 ENTRÃ©E

`\reglealignement [...,*...]`

* largeur gauche droite milieu interieur exterieur ample large hauteur inf ligne raz suspend
nonsuspendu hyphenated nothyphenated lessshyphenation morehyphenation nouveau old normal oui non
flushleft flushright flushouter flushinner center hz nohz espacement sansespacement tolerant
trestolerant etire lefttoright righttoleft

`\reglealines [...1;...] [...2,...]`

OPTIONEL

1 IDENTIFICATEUR
2 style = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE
styletete = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE
largeur = adapte DIMENSION
texte = TEXTE
echantillon = TEXTE
avant = COMMANDE
apres = COMMANDE
distance = DIMENSION
separateur = TEXTE

`\reglearrangement [...,*...]`

* desactiver 2*16 2*8 2*4 2*2 2**2 2*2*4 2*4*2 2UP 2DOWN 2SIDE 2TOP reflète tourne rectoverso negatif
arriereplan 90 180 270

`\reglearriereplan [...,*...]`

* decalagegauche = DIMENSION
rightoffset = DIMENSION
decalagesup = DIMENSION
decalageinf = DIMENSION
avant = COMMANDE
apres = COMMANDE
etat = demarre stoppe
herite de \regleencadre

`\reglearriereplans [...1.] [...2,...] [...3,...]`

OPTIONEL

OPTIONEL

1 sup entete TEXTE pdp inf page papier pagegauche pagedroite
2 bordgauche margegauche TEXTE margedroite borddroit
3 etat = demarre stoppe cd:repeat
herite de \regleencadre

`\reglebarreinteraction [...,*...]`

* etat = demarre stoppe
alternative = a b c d e f g
symbole = oui non
largeur = DIMENSION hauteur adapte
hauteur = DIMENSION hauteur adapte
profondeur = DIMENSION
couleur = IDENTIFICATEUR
pas = NUMERO petit moyen grand
herite de \regleencadre

`\reglebarresynchronisation [...,*...]`

* alternative = page local
largeur = DIMENSION hauteur adapte
hauteur = DIMENSION
style = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE
couleur = IDENTIFICATEUR
herite de \regleencadre

`\reglebloc [...1,...] [...2,...]`

1 IDENTIFICATEUR
2 avant = COMMANDE
apres = COMMANDE
interieur = COMMANDE
style = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE
fichier = FICHIER

`\reglebloccharge [..,*.,..]`

* emplacement = dansmarge gauche milieu droite
style = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE
largeur = DIMENSION
alignement = interieur exterieur gauche droite flushleft flushright milieu center normal non oui
sup = COMMANDE
entre = COMMANDE
inf = COMMANDE
gauche = COMMANDE
droite = COMMANDE
avant = COMMANDE
apres = COMMANDE

`\regleblocsection [..1.] [..,2.,..]`

1 IDENTIFICATEUR
2 numero = oui non
page = oui droite
avant = COMMANDE
apres = COMMANDE

`\regleboutons [..,*.,..]`

* etat = demarre stoppe
herite de \regleencadre

`\reglebuffer [..1.] [..,2.,..]`

OPTIONEL

1 IDENTIFICATEUR
2 paragraphe = NUMÁ@RO
avant = COMMANDE
apres = COMMANDE

`\reglecapitales [..,*.,..]`

* titre = oui non
sc = oui non

`\reglecham [..1.] [..,2.,..] [..,3.,..] [..,4.,..] [..,5.,..]`

1 IDENTIFICATEUR
2 etiquette horizontale verticale cadre
3 herite de \reglechamps
4 vois 4
5 vois 5

`\reglechamps [...,1,...] [...,2,...] [...,3,...] [...,4,...]`

```
1  raz etiquette horizontale verticale cadre
2  n                = NUMÁ@RO
   distance         = DIMENSION
   avant           = COMMANDE
   apres          = COMMANDE
   entre          = COMMANDE
   couleur         = IDENTIFICATEUR
   style           = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE
   alignement      = interieur exterieur gauche droite flushleft flushright milieu center normal
                   non oui
   option          = lectureseule requis protege trie indisponible cache editable
   clicinterieur  = RÁ@FERENCE
   clicexterieur  = RÁ@FERENCE
   entregion      = RÁ@FERENCE
   regionexterieure = RÁ@FERENCE
   aprescle       = RÁ@FERENCE
   formatter       = RÁ@FERENCE
   valider         = RÁ@FERENCE
   calculer        = RÁ@FERENCE
   offsetchamp    = DIMENSION
   couleurcadrechamp = IDENTIFICATEUR
   couleurarrierreplanchamp = IDENTIFICATEUR
   herite de \regleencadre

3  herite de \reglechamps
4  herite de \reglechamps
```

`\regleclipping [...,*,...]`

```
*  etat            = demarre stoppe
   n               = NUMÁ@RO
   nx              = NUMÁ@RO
   ny              = NUMÁ@RO
   x               = NUMÁ@RO
   y               = NUMÁ@RO
   sx              = NUMÁ@RO
   sy              = NUMÁ@RO
   largeur         = DIMENSION
   hauteur         = DIMENSION
   decalagehauteur = DIMENSION
   voffset         = DIMENSION
   offset         = DIMENSION
   decalagegauche = DIMENSION
   rightoffset    = DIMENSION
   decalagesup    = DIMENSION
   decalageinf    = DIMENSION
   mp              = IDENTIFICATEUR
```

`\reglecolonnes [...,*,...]`

OPTIONEL

```
*  n              = NUMÁ@RO
   nsup           = NUMÁ@RO
   ligne          = actif desactive
   hauteur        = DIMENSION
   tolerance      = tresstrict strict tolerant trestolerant etire
   distance       = DIMENSION
   equilibre      = oui non
   alignement     = texte interieur exterieur gauche droite flushleft flushright milieu center normal non
                   oui
   vide           = fixe demiligne ligne flexible grand moyen petit
   option         = arriereplan
   direction      = gauche droite
   herite de \regleencadre
```

`\reglecombinaisons [..,*.,..]`

* avant = COMMANDE
entre = COMMANDE
apres = COMMANDE
distance = DIMENSION
hauteur = DIMENSION adapte
largeur = DIMENSION adapte
emplacement = sup milieu inf gauche droite
alignement = interieur exterieur gauche droite flushleft flushright milieu center normal non oui
style = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE
couleur = IDENTIFICATEUR

`\reglecommentaire [..,*.,..]`

* etat = demarre stoppe
largeur = DIMENSION
hauteur = DIMENSION
couleur = IDENTIFICATEUR
titre = TEXTE
espace = oui non
symbole = normal Nouveau Ballon Ajout Aide Paragraphe Cle IDENTIFICATEUR
option = max buffer
marge = DIMENSION
distance = DIMENSION

`\reglecompoetroite [..,*.,..]`

* gauche = DIMENSION
droite = DIMENSION
milieu = DIMENSION

`\reglecomposeenalea [..,*.,..]`

* jamais rien pas non oui toujours premier prochain petit moyen grand normal impair paire DIMENSION

`\reglecouleur [.*.]`

* IDENTIFICATEUR

`\reglecouleurs [..,*.,..]`

* etat = demarre stoppe global local
conversion = oui non toujours
reduction = oui non
rgb = oui non
cmyk = oui non
mpcmyk = oui non
mpspot = oui non
facteur = oui non
couleurtexte = IDENTIFICATEUR
split = c m y k p s non IDENTIFICATEUR
critere = tout rien

`\regledactylo` [¹.₁.] [²..₂.,...]

OPTIONEL

1 fichier typing IDENTIFICATEUR

2 espace = actif desactive
page = oui non
option = incline normal commandes couleur rien
texte = oui non
icommande = COMMANDE
vcommande = COMMANDE
ccommande = COMMANDE
avant = COMMANDE
apres = COMMANDE
marge = DIMENSION standard oui non
margepaire = DIMENSION
margepaire = DIMENSION
vide = DIMENSION petit moyen grand standard demiligne ligne
escape =
espace = actif desactive
tab = NUMÁ@RO oui non
page = oui non
indentesuivant = oui non
style = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE
couleur = IDENTIFICATEUR
palette = IDENTIFICATEUR
lignes = oui non hyphenated
vide = oui tout non
numeration = ligne fichier non
policecorps = 5pt ... 12pt petit grand

`\regledansmarge` [¹.₁.] [²..₂.,...]

OPTIONEL

1 gauche droite NUMÁ@RO

2 emplacement = gauche droite lesdeux
style = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE
avant = COMMANDE
apres = COMMANDE
alignement = interieur exterieur gauche droite flushleft flushright milieu center normal non oui
ligne = NUMÁ@RO
distance = DIMENSION
separateur = TEXTE
largeur = DIMENSION
distance = DIMENSION
stack = oui non
herite de \regleencadre

\regle descriptions [...,¹...] [...,²...]

OPTIONEL

```
1 IDENTIFICATEUR
2 style          = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE
couleur         = IDENTIFICATEUR
largeur        = adapte large DIMENSION
distance       = DIMENSION
echantillon    = TEXTE
texte         = TEXTE
closesymbol   = TEXTE
closecommand  = \...#1
closesymbol   = TEXTE
titleleft     = TEXTE
titleright    = TEXTE
distancetitre = DIMENSION
styletitre    = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE
couleurtitre  = IDENTIFICATEUR
alignement    = interieur exterieur gauche droite flushleft flushright milieu center normal non oui
marge        = standard oui non DIMENSION
emplacement   = gauche droite sup serried dansmarge dansgauche dansdroit suspend
styletete     = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE
couleurtete   = IDENTIFICATEUR
commandetete  = COMMANDE
suspend       = adapte large NUMÃ©RO
avant        = COMMANDE
entre        = COMMANDE
apres        = COMMANDE
indentesuivant = oui non
composeenalinea = jamais rien pas non oui toujours premier prochain petit moyen grand normal impair
               = paire DIMENSION
commande     = COMMANDE
```

\regle disposition [...,*...]

```
* largeur      = DIMENSION adapte milieu
hauteur       = DIMENSION adapte milieu
retour        = DIMENSION
espacesup     = DIMENSION
marge        = DIMENSION
margegauche  = DIMENSION
margedroite  = DIMENSION
entete       = DIMENSION
pdp          = DIMENSION
sup          = DIMENSION
inf          = DIMENSION
bordgauche   = DIMENSION
borddroit    = DIMENSION
distanceentete = DIMENSION
dsitancepdp  = DIMENSION
distancesup  = DIMENSION
distanceinf  = DIMENSION
distancemargegauche = DIMENSION
distancemargedroite = DIMENSION
distancebordgauche = DIMENSION
distanceborddroit = DIMENSION
horoffset    = DIMENSION
veroffset    = DIMENSION
style        = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE
couleur      = IDENTIFICATEUR
marquage     = actif desactive couleur ecran TEXTE page
emplacement  = gauche milieu droite inf sup recto rectoerso
echelle      = DIMENSION
nx           = NUMÃ©RO
ny           = NUMÃ©RO
dx           = DIMENSION
dy           = DIMENSION
lignes      = NUMÃ©RO
colonnes    = NUMÃ©RO
distancecolonne = DIMENSION
grille      = oui non
espaceinf   = DIMENSION
cutspace    = DIMENSION
distancetexte = DIMENSION
largeurtexte = NUMÃ©RO
margetexte  = DIMENSION
clipoffset  = DIMENSION
page        = IDENTIFICATEUR
papier      = IDENTIFICATEUR
```

\regleecraninteraction [.,.*.,...]

* largeur = DIMENSION adapte max
hauteur = DIMENSION adapte max
retour = DIMENSION
espacesup = DIMENSION
horoffset = DIMENSION
veroffset = DIMENSION
option = max adapte rectoverso marquepage
delai = NUMÁ@RO rien

\regleecrans [.,.*.,...]

* methode = point regle external
resolution = NUMÁ@RO
facteur = NUMÁ@RO
ecran = NUMÁ@RO

\regleelements [.,.*.,...]

* emplacement = gauche droite dansmarge sup inf
symbole = 1 2 ... n a ... TEXTE rien
largeur = DIMENSION
n = NUMÁ@RO inconnu
avant = COMMANDE
entre = COMMANDE
alignement = interieur exterieur gauche droite flushleft flushright milieu center normal non oui
apres = COMMANDE

\regleencadre [1.] [2.,.*.,...]
OPTIONEL

1 IDENTIFICATEUR
2 hauteur = adapte large DIMENSION
largeur = adapte large fixe local DIMENSION
autolargeur = oui non force
offset = rien revetement default DIMENSION
emplacement = profondeur suspend haut baha bas sup milieu inf maintient
option = rien vide
strut = oui non global local
alignement = interieur exterieur gauche droite flushleft flushright milieu center normal
non oui
inf = COMMANDE
sup = COMMANDE
cadre = actif desactive rien revetement
cadresup = actif desactive
cadreinf = actif desactive
cadregauche = actif desactive
cadredroit = actif desactive
decalagecadre = DIMENSION
profondeurcadre = DIMENSION
coincadre = rond rectangulaire
rayoncadre = DIMENSION
couleurcadre = IDENTIFICATEUR
arriereplan = ecran couleur rien premierplan IDENTIFICATEUR
ecranarriereplan = NUMÁ@RO
couleurarriereplan = IDENTIFICATEUR
decalagearriereplan = cadre DIMENSION
profondeurarriereplan = DIMENSION
coinarriereplan = rond rectangulaire
rayonarriereplan = DIMENSION
profondeur = DIMENSION
coin = rond rectangulaire
rayon = DIMENSION
vide = oui non
couleurpremierplan = IDENTIFICATEUR
stylepremierplan = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE
epaisseurligne = DIMENSION

`\regleentete [..1.] [..,2,..]`

OPTIONEL

1 TEXTE marge bord
2 etat = normal stoppe demarre vide haut rien sansmarquage IDENTIFICATEUR
strut = oui non
style = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE
leftstyle = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE
styledroit = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE
largeurgauche = DIMENSION
largeurdroite = DIMENSION
avant = COMMANDE
apres = COMMANDE

`\regleenumerations [..,1...] [..,2,..]`

OPTIONEL

1 IDENTIFICATEUR
2 herite de \regle descriptions

`\regleenvironnementpolicecorps [.1.] [.2.] [..,3,..]`

OPTIONEL

OPTIONEL

1 herite de \definitenvironnementpolicecorps
2 herite de \definitenvironnementpolicecorps
3 herite de \definitenvironnementpolicecorps

`\reglepaisseurligne [.*.]`

* DIMENSION

`\regleespaceblanc [.*.]`

OPTIONEL

* rien petit moyen grand ligne fixe fixe DIMENSION

`\regleespacement [.*.]`

* large groupe

`\regleespacementinterligne [.*.]`

OPTIONEL

* raz petit moyen auto grand actif desactive

`\reglefiguresexternes [.*.]`

```
* echelle          = NUMÁ@RO
yscale            = NUMÁ@RO
yscale           = NUMÁ@RO
facteur          = max adapte large
facteurlargeur   = NUMÁ@RO max large adapte
facteurhauteur   = NUMÁ@RO max large adapte
largeur          = DIMENSION
hauteur         = DIMENSION
cadre            = actif desactive
prereglage      = oui non
affichage       = FICHIER
previsualisation = oui non
repete          = oui non
objet           = oui non
type            = eps mps pdf tif png jpg mov cd:tex
methode         = eps mps pdf tif png jpg mov cd:tex
option          = cadre vide test
cadres          = actif desactive
ymax           = NUMÁ@RO
xmax           = NUMÁ@RO
repertoire      = TEXTE
emplacement     = local global default rien
largeurmax     = DIMENSION
hauteurmax     = DIMENSION
conversion      = TEXTE
prefixe        = TEXTE
```

`\regleflottant [.*.] [.,.,2,.,.]`

```
1 IDENTIFICATEUR
2 hauteur          = DIMENSION
largeur           = DIMENSION
hauteurmax       = DIMENSION
largeurmax       = DIMENSION
largeurmin       = DIMENSION
default          = IDENTIFICATEUR
limitespace      = LISTE
distancemargegauche = DIMENSION
distancemargedroite = DIMENSION
emplacement      = gauche milieu droite
herite de \regleencadre
```

`\regleflottants [.,.,*.,.]`

```
* emplacement     = gauche droite milieu
largeur           = adapte DIMENSION
avant            = COMMANDE
apres            = COMMANDE
marge           = DIMENSION
espaceavant      = petit moyen grand rien
espaceapres      = petit moyen grand rien
espacelateralavant = petit moyen grand rien
espacelateralapres = petit moyen grand rien
indentesuivant   = oui non
nsup            = NUMÁ@RO
ninf            = NUMÁ@RO
nlines          = NUMÁ@RO
default         = IDENTIFICATEUR
tolerance        = 0 1 2
distancemargegauche = DIMENSION
distancemargedroite = DIMENSION
sidealign        = normal ligne
numerotation     = oui nonverifie
herite de \regleencadre
```

`\regleformulaire [.,.,*.,.]`

```
* methode = HTML FDF
```

`\regleformules [..,*.,..]`

* emplacement = gauche droite
gauche = TEXTE
droite = TEXTE
alignement = interieur exterieur gauche droite flushleft flushright milieu center normal non oui
option = milieu
strut = oui non
distance = DIMENSION
marge = DIMENSION standard oui non
alignement = flushleft flushright milieu center
margegauche = DIMENSION
margedroite = DIMENSION
indentesuivant = oui non
alternative = IDENTIFICATEUR
espaceavant = DIMENSION
apres = DIMENSION
separateur = TEXTE
conversion = numeros caracteres Caracteres chiffresromains Chiffresromains TEXTE

`\regleinf [.1.] [..,2.,..]`
OPTIONEL

1 herite de \regleentete
2 herite de \regleentete

`\regleinteraction [..,*.,..]`

* etat = demarre stoppe
menu = actif desactive
page = oui non
clic = oui non
split = oui non
affichage = nouveau
actionouverture = RÁ@FERENCE
actionfermeture = RÁ@FERENCE
actionouverturepage = RÁ@FERENCE
actionfermeturepage = RÁ@FERENCE
calculer = IDENTIFICATEUR
strut = oui non
largeur = DIMENSION
hauteur = DIMENSION
profondeur = DIMENSION
style = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE
couleur = IDENTIFICATEUR
couleurcontraste = IDENTIFICATEUR
jeusymbole = IDENTIFICATEUR
titre = TEXTE
soustitre = TEXTE
auteur = TEXTE
date = TEXTE
motcle = TEXTE
calquechamp = auto IDENTIFICATEUR

`\regleintitule [.1.] [..,2.,..]`

1 IDENTIFICATEUR
2 herite de \regleintitules

`\regleintitules [..,*.,..]`

* emplacement = sup inf rien haut bas milieu gauche milieu droite lefthanging righthanging margegauche
margedroite margeinterieure margeexterieure
largeur = adapte large max DIMENSION
largeurmin = adapte DIMENSION
styletete = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE
style = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE
numero = oui non rien
entre = COMMANDE
alignement = interieur exterieur gauche droite flushleft flushright milieu center normal non oui
conversion = numeros caracteres Caracteres chiffresromains Chiffresromains
mode = bytext bycd:section
separateur = TEXTE
taquet = TEXTE
commande = COMMANDE
distance = DIMENSION

`\reglejeusymbles [.*.]`

* IDENTIFICATEUR

`\reglelabeltexte [.1.] [.2.]`
OPTIONNEL

1 nl fr en uk de es cz ..
2 IDENTIFICATEUR = TEXTE

`\reglelangue [.1.] [..,*.2.,..]`

1 nl fr en uk de es cz ..
2 herite de \installelangue

`\reglelegende [..,*.,..]`

* n = NUMÁ@RO
distance = DIMENSION
entre = COMMANDE
largeur = DIMENSION
hauteur = DIMENSION
emplacement = droite inf
policecorps = 5pt ... 12pt petit grand

`\reglelignes [..,*.,..]`

* avant = COMMANDE
apres = COMMANDE
entre = COMMANDE
composeenalea = jamais rien pas non oui toujours premier prochain petit moyen grand normal impair
paire DIMENSION
espace = oui non

`\reglelignesnoires [..,*.,..]`

* largeur = DIMENSION max
hauteur = DIMENSION max
profondeur = DIMENSION max
alternative = a b
distance = DIMENSION
n = NUMÁ@RO
couleur = IDENTIFICATEUR

`\reglelignesreglestexte [...,*.,...]`

* emplacement = gauche dansmarge
avant = COMMANDE
apres = COMMANDE
entre = COMMANDE
largeur = DIMENSION
distance = DIMENSION
policecorps = 5pt ... 12pt petit grand
couleur = IDENTIFICATEUR
style = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE
couleurligne = IDENTIFICATEUR

`\regleliste [...1,...] [...2,...]`

1 IDENTIFICATEUR
2 etat = demarre stoppe
alternative = a b c ... rien commande
couplage = actif desactive
critere = SECTION local precedent courant tout
limitespage = LISTE
style = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE
stylenumero = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE
styletexte = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE
stylepage = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE
couleur = IDENTIFICATEUR
commande = \...#1#2#3
commandenumero = \...#1
commandetexte = \...#1
commandepage = \...#1
interaction = cd:sectionnumber TEXTE numeropage tout
avant = COMMANDE
apres = COMMANDE
entre = COMMANDE
gauche = TEXTE
droite = TEXTE
etiquette = oui non
prefixe = oui non rien
numeropage = oui non
numerotete = oui non
cd:sectionnumber = oui non
alignementtitre = oui non
marge = DIMENSION
largeur = DIMENSION adapte
hauteur = DIMENSION adapte large
profondeur = DIMENSION adapte large
distance = DIMENSION
separateur = TEXTE
taquet = TEXTE
symbole = rien 1 2 3 ...
expansion = oui non commande
largeurmax = DIMENSION
herite de \regleencadre

`\reglelisteimbriquee [...1.] [...2,...]`

1 IDENTIFICATEUR
2 niveau = 1 2 3 4 SECTION courant
herite de \regleliste

`\reglelistereference [...1.] [...2,...]`
OPTIONNEL

1 IDENTIFICATEUR
2 etat = demarre stoppe
critere = SECTION local precedent tout
commande = COMMANDE
avant = COMMANDE
apres = COMMANDE

`\reglemakeup [..] [..,.2,..]`

1 IDENTIFICATEUR
2 largeur = DIMENSION
hauteur = DIMENSION
voffset = DIMENSION
decalagehauteur = DIMENSION
page = gauche oui droite
commandes = COMMANDE
rectoverso = oui non vide
etatentete = normal stoppe demarre vide rien sansmarquage
etatpdp = normal stoppe demarre vide rien sansmarquage
etattexte = normal stoppe demarre vide rien sansmarquage
etatsup = stoppe demarre
etatinf = stoppe demarre
etatpage = stoppe demarre
couleur = IDENTIFICATEUR

`\reglemargereglee [.*.]`

* niveau = NUMÉRO
epaisseurligne = DIMENSION

`\reglemarquage [..] [.2.]`

1 IDENTIFICATEUR
2 etat = demarre stoppe
separateur = COMMANDE
expansion = oui non

`\reglemarquagehyphenation [.*.]`

* signe = -- --- - ~ () = /

`\reglenuinteraction [...;1...] [...,.2,...]`

1 IDENTIFICATEUR
2 avant = COMMANDE
apres = COMMANDE
entre = COMMANDE
gauche = COMMANDE
droite = COMMANDE
milieu = COMMANDE
etat = demarre stoppe rien local
style = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE
couleur = IDENTIFICATEUR
couleurcontraste = IDENTIFICATEUR
distance = revetement DIMENSION
memepage = oui vide non rien
referenceinconnue = oui vide non rien
decalagegauche = DIMENSION
rightoffset = DIMENSION
decalagesup = DIMENSION
decalageinf = DIMENSION
position = oui non
herite de \regleencadre

`\reglnotepdp [..,*.,..]`

```
* conversion      = numeros caracteres Caracteres chiffresromains Chiffresromains
mode              = bytext bycd:section
emplacement       = page TEXTE colonnes premierecolonne dernierecolonne haut rien
ligne            = actif desactive
avant            = COMMANDE
apres           = COMMANDE
largeur          = DIMENSION
hauteur         = DIMENSION
policecorps     = 5pt ... 12pt petit grand
style           = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE
distance        = DIMENSION
distancecolonne = DIMENSION
distancemarge   = DIMENSION
n               = NUMÁ@RO
commandnumero   = \...#1
commandtexte    = \...#1
split          = tolerant strict tresstrict NUMÁ@RO
styletexte     = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE
couleurtexte   = IDENTIFICATEUR
interaction    = oui non
facteur        = NUMÁ@RO
herite de \regleencadre
```

`\reglnumeropage [..,*.,..]`

```
* numero = NUMÁ@RO
etat    = demarre stoppe maintient
```

`\reglnumerotation [..,*.,..]`

```
* mode = bytext bycd:section
etat  = demarre stoppe
```

`\reglnumerotationligne [..,*.,..]`

```
* conversion = numeros caracteres Caracteres chiffresromains Chiffresromains TEXTE
demarre     = NUMÁ@RO
pas        = NUMÁ@RO
largeur    = DIMENSION
emplacement = danstexte dansmarge
style      = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE
prefixe    = TEXTE
referencing = actif desactive
```

`\reglnumerotationpage [..,*.,..]`

```
* alternative      = recto rectoverso
emplacement       = entete pdp gauche droite milieu marge bordmarge dansgauche dansdroit
conversion        = numeros caracteres Caracteres chiffresromains Chiffresromains
style            = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE
gauche           = TEXTE
droite           = TEXTE
mode             = bytext bycd:section
texte            = TEXTE
separateurnumero = TEXTE
separateurtexte  = TEXTE
cd:sectionnumber = oui non
separateur       = TEXTE
strut            = oui non
etat             = demarre stoppe
largeur          = DIMENSION
commande         = \...#1
```

`\reglenerotationparagraphe [..,*.,..]`

* etat = démarre stoppe raz ligne
style = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE
distance = DIMENSION

`\reglenerotete [.1.] [.2.]`

1 SECTION
2 NUMÃ@RO +cd:number -cd:number

`\regleoriente [..,*.,..]`

* rotation = NUMÃ@RO
emplacement = normal haut adapte large profondeur
herite de \regleencadre

`\reglepalette [.*.]`

* IDENTIFICATEUR

`\reglepapier [..,*.,..]`

* papier = IDENTIFICATEUR
page = IDENTIFICATEUR
nx = NUMÃ@RO
ny = NUMÃ@RO
largeur = DIMENSION
hauteur = DIMENSION
espacesup = DIMENSION
retour = DIMENSION
option = max adapte
methode = normal IDENTIFICATEUR

`\regleparagraphe [.1.] [.2.] [..,*.,..]`
OPTIONEL

1 IDENTIFICATEUR
2 NUMÃ@RO chaque
3 style = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE
largeur = DIMENSION
hauteur = DIMENSION
alignement = interieur exterieur gauche droite flushleft flushright milieu center normal non oui
tolerance = tresstrict strict tolerant trestolerant etire
distance = DIMENSION
avant = COMMANDE
apres = COMMANDE
interieur = COMMANDE
commande = COMMANDE
ligne = actif desactive

`\reglepd [..,*.,..]`
OPTIONEL

1 herite de \regleentete
2 herite de \regleentete

`\regleplacementoposition [.*.]`

* etat = démarre stoppe
avant = COMMANDE
entre = COMMANDE
apres = COMMANDE

`\reglepolicecorps [...,*,...]`

* IDENTIFICATEUR serif regulier roman sans support sansserif mono type teletype manuscript
calligraphique 5pt ... 12pt

`\reglepositionnement [...,*,...]`

* etat = demarre revetement
unite = cm pt em mm ex es in
facteur = NUMÃ©RO
echelle = NUMÃ©RO
offset = oui non
xstep = absolute relatif
ystep = absolute relatif

`\regleprofils [...,*,...]`

* option = test

`\regleprogrammes [...,*,...]`

* repertoire = TEXTE

`\reglepublications [...,*,...]`

* alternative = apa normal
herite de \regleenumerations

`\reglereferencage [...,*,...]`

* etat = demarre stoppe
cd:sectionnumber = oui non
prefixe = + - TEXTE
interaction = etiquette TEXTE tout symbole
largeur = DIMENSION
gauche = COMMANDE
droite = COMMANDE
conversionfichier = oui non petit grand
separateur = TEXTE
autofile = oui non page
global = oui non

`\regleregistre [.1.] [.2.] [..3.,..]`

OPTIONEL

1 NOM SINGULIER
2 IDENTIFICATEUR
3 n = NUMÃ©RO
equilibre = oui non
alignement = interieur exterieur gauche droite flushleft flushright milieu center normal non
oui
style = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE
stylepage = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE
styletexte = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE
indicateur = oui non
couplage = oui non
cd:sectionnumber = oui non
critere = SECTION local tout
distance = DIMENSION
symbole = 1 2 ... n a ... rien
interaction = numeropage TEXTE
expansion = oui non commande
referencing = actif desactive
commande = \...#1
emplacement = gauche milieu droite
largeurmax = DIMENSION
referenceinconnue = vide rien
alternative = a b A B
prefixe = lesdeux premier rien
compress = non oui
deeptextcommand = \...#1

`\regleremplitligne [..*.,..]`

* largeur = DIMENSION
marge = DIMENSION
distance = DIMENSION
avant = COMMANDE
apres = COMMANDE

`\regleremplitlignesreglees [..*.,..]`

* largeur = adapte large DIMENSION
distance = DIMENSION
avant = COMMANDE
apres = COMMANDE
style = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE
n = NUMÃ©RO
espaceinterligne = petit moyen grand
separateur = TEXTE

`\reglesection [.1.] [.2.] [..3.,..]`

OPTIONEL

1 IDENTIFICATEUR
2 IDENTIFICATEUR
3 conversion = numeros caracteres Caracteres chiffresromains Chiffresromains
numeroprecedent = oui non

`\regleseparationflottant [..*.,..]`

* conversion = numeros caracteres Caracteres chiffresromains Chiffresromains
lignes = NUMÃ©RO

`\reglesortie [..*.,..]`

* IDENTIFICATEUR

`\reglesouslignage [...,.*,...]`

* alternative = a b c
epaisseurligne = DIMENSION
decalageinf = DIMENSION
decalagesup = DIMENSION
couleurligne = IDENTIFICATEUR

`\reglesousnumeropage [...,.*,...]`

* mode = bytext bycd:section
etat = demarre stoppe rien

`\reglestrut [...].*`

* oui non cap TEXTE

`\reglesup [...].2.*,...]`
OPTIONEL

1 herite de \regleentete
2 herite de \regleentete

`\reglesynchronisation [...,.*,...]`

* etat = demarre stoppe

`\reglesynonymes [...].1.*,...]`

1 IDENTIFICATEUR
2 styletexte = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE
stylesynonyme = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE
emplacement = gauche droite sup serried dansmarge dansgauche dansdroit
largeur = DIMENSION
etat = demarre stoppe
critere = tout used
conversion = oui non
expansion = oui non commande
commande = \...#1#2#3

`\reglesysteme [...,.*,...]`

* resolution = NUMÃ©RO
fichier = TEXTE
repertoire = TEXTE
aleatoire = normal petit moyen grand NUMÃ©RO

`\regletab [...,.*,...]`

* echantillon = TEXTE
largeur = DIMENSION
styletete = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE
emplacement = gauche droite

`\regletableaux [..,*.,..]`

```
* distance          = petit moyen grand
  policecorps      = 5pt ... 12pt petit grand
  HL               = NUMÁ@RO petit moyen grand rien
  VL               = NUMÁ@RO petit moyen grand rien
  profondeur       = NUMÁ@RO strut
  hauteur          = NUMÁ@RO strut
  epaisseurligne  = DIMENSION
  couleurligne    = IDENTIFICATEUR
  alignement       = interieur exterieur gauche droite flushleft flushright milieu center normal non
                   oui
  commandes        = COMMANDE
  alignement       = interieur exterieur gauche droite flushleft flushright milieu center normal non
                   oui
  arriereplan     = ecran couleur rien
  ecranarriereplan = NUMÁ@RO
  couleurarriereplan = IDENTIFICATEUR
  policecorps     = 5pt ... 12pt petit grand
```

`\regletabulation [..1.] [..,2.,..]`
OPTIONEL

```
1 IDENTIFICATEUR
2 unite          = DIMENSION
  composeenlinea = jamais rien pas non oui toujours premier prochain petit moyen grand normal impair
                 paire DIMENSION
  avant          = COMMANDE
  apres          = COMMANDE
  interieur     = COMMANDE
  EQ            = TEXTE
  couleurligne  = IDENTIFICATEUR
  alignement    = interieur exterieur gauche droite flushleft flushright milieu center normal non oui
  epaisseurligne = DIMENSION
  distance      = vide grille profondeur DIMENSION petit moyen grand rien
  policecorps  = 5pt ... 12pt petit grand
  ligne        = normal ligne
  split        = oui non
```

`\regletaillepapier [...1,...] [...2,...]`
OPTIONEL

```
1 A3 A4 A5 A6 letter ... CD IDENTIFICATEUR paysage reflète tourne 90 180 270
2 negatif herite de \regletaillepapier
```

`\regletete [...1,...] [...=,...2,...]`

1 SECTION

2 style = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE
styletexte = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE
stylenumero = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE
couleur = IDENTIFICATEUR
couleurtexte = IDENTIFICATEUR
couleurnumero = IDENTIFICATEUR
numero = oui non
numeroproprio = oui non
page = gauche droite oui
continue = oui non
entete = rien vide haut sansmarquage
texte = rien vide haut sansmarquage
pdp = rien vide haut sansmarquage
avant = COMMANDE
entre = COMMANDE
apres = COMMANDE
alternative = normal dansmarge milieu TEXTE
suspend = rien large adapte ligne NUMÁ@RO
commande = \...#1#2
commandenumero = \...#1
commandetexte = \...#1
deepnumbercommand = \...#1
deeptextcommand = \...#1
prefixe = + - TEXTE
placetete = oui non vide
incrementenumero = oui non LISTE FICHIER
raznumero = oui non
fichier = IDENTIFICATEUR
expansion = oui non commande
textemarge = oui non
herite de \regletetes

`\regletetes [...,*,...]`

* numerosection = oui NUMÁ@RO non
alternative = normal marge milieu TEXTE paragraphe
separateur = TEXTE
taquet = TEXTE
alignement = interieur exterieur gauche droite flushleft flushright milieu center normal non oui
alignementtitre = oui flottant non
tolerance = tresstrict strict tolerant trestolerant etire
indentesuivant = oui non
commande = \...#1#2
marge = DIMENSION

`\regletexte [1.] [...=,...2,...]`
OPTIONEL

1 herite de \regleentete
2 herite de \regleentete

`\regletextesentete [1.] [2.] [3.]`
OPTIONEL

1 texte marge bord
2 TEXTE SECTION date MARQUAGE numeropage
3 TEXTE SECTION date MARQUAGE numeropage

`\regletextesinf [1.] [2.] [3.]`
OPTIONEL

1 texte marge bord
2 TEXTE SECTION date MARQUAGE numeropage
3 TEXTE SECTION date MARQUAGE numeropage

`\regletextespd` [1.] [2.] [3.]

OPTIONEL

- 1 texte marge bord
- 2 TEXTE SECTION date MARQUAGE numeropage
- 3 TEXTE SECTION date MARQUAGE numeropage

`\regletextessup` [1.] [2.] [3.]

OPTIONEL

- 1 texte marge bord
- 2 TEXTE SECTION date MARQUAGE numeropage
- 3 TEXTE SECTION date MARQUAGE numeropage

`\regletextestexte` [1.] [2.] [3.]

OPTIONEL

- 1 texte marge bord
- 2 TEXTE SECTION date MARQUAGE numeropage
- 3 TEXTE SECTION date MARQUAGE numeropage

`\regletextetete` [1.] [2.]

OPTIONEL

- 1 nl fr en uk de es cz ..
- 2 IDENTIFICATEUR = TEXTE

`\regletolerance` [...*...]

- * horizontale verticale etire espace tresstrict strict tolerant trestolerant

`\regletraitsfins` [.*]

- * espaceinterligne = petit moyen grand
n = NUMÁ@RO
avant = COMMANDE
entre = COMMANDE
apres = COMMANDE
couleur = IDENTIFICATEUR
couleurarriereplan = IDENTIFICATEUR
hauteur = DIMENSION max
profondeur = DIMENSION max
alternative = a b c d
epaisseurligne = DIMENSION
couleur = IDENTIFICATEUR
arriereplan = couleur
couleurarriereplan = IDENTIFICATEUR

`\regletransitionspage` [...*...]

OPTIONEL

- * raz NUMÁ@RO

`\regletri` [1.] [...2....]

- 1 IDENTIFICATEUR
- 2 avant = COMMANDE
apres = COMMANDE
commande = \...#1
etat = demarre stoppe
critere = tout used
style = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE
expansion = oui non commande

`\regletype [...,*,...]`

* espace = actif desactive
option = incline normal rien
style = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE
couleur = IDENTIFICATEUR

`\regleurl [...,*,...]`

* style = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE
alternativeurl = rien lesdeux avant apres
espaceurl = oui non

`\regleversions [...,*,...]`

* numero = NUMÉRO
style = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE

`\remplitchamp [1.] {2.}`
OPTIONEL

1 TEXTE
2 TEXTE

`\remplitligne [...1,...] 2.`
OPTIONEL

1 herite de \regleremplitligne
2 VIDE

`\remplitlignesreglees [...1,...] {2.} {3.}`
OPTIONEL OPTIONEL

1 herite de \regleremplitlignesreglees
2 TEXTE
3 TEXTE

`\remplittexte [...1,...] {2.} {3.}`
OPTIONEL OPTIONEL

1 herite de \regleremplitlignesreglees
2 TEXTE
3 TEXTE

`\reserverFLOTTANT [...1,...] [2.] [...3,...] {4.}`
OPTIONEL OPTIONEL OPTIONEL

1 hauteur = DIMENSION
largeur = DIMENSION
cadre = actif desactive
2 TEXTE
3 RÉFÉRENCE
4 TEXTE

`\resettextcontent [1.] [2.] [3.]`
OPTIONEL

1 sup entete texte pdp inf
2 texte marge bord
3 lefttext middletext righttext

`\sansaline`

`\sansespace`

`\sansespaceblanc`

`\sanslignesenteteetpdp`

`\sanslignessupetinf`

`\sansliste {...}`

* TEXTE

`\sansmarquage {...}`

* TEXTE

`\sauteblocs [...1;...] [...2;...] OPTIONEL`

1 IDENTIFICATEUR

2 IDENTIFICATEUR

`\section [...1;...] {...2.} OPTIONEL`

1 RÉFÉRENCE

2 TEXTE

`\voitREGISTRE [1.] {...2.} {...3.+...} OPTIONEL`

1 TEXTE

2 TEXTE

3 ENTRÉE

`\selectionneblocs [...1;...] [...2;...] [...3.] OPTIONEL OPTIONEL`

1 IDENTIFICATEUR

2 IDENTIFICATEUR

3 critere = tout SECTION

`\selectionnepapier [...,*...,...] OPTIONEL`

* famille = 1 2

`\selectionneversion`

`\separeflottant [.., 1.,..] {2.} {3.}`

OPTIONEL

- 1 herite de \regleseparationflottant
- 2 TEXTE
- 3 TEXTE

`\settext [1.] [2.] [3.] [4.] [5.]`

OPTIONEL OPTIONEL OPTIONEL

- 1 sup entete texte pdp inf
- 2 texte marge bord
- 3 TEXTE SECTION date MARQUAGE numeropage
- 4 TEXTE SECTION date MARQUAGE numeropage
- 5 TEXTE SECTION date MARQUAGE numeropage

`\setupfonthandling [1.] [2.]`

- 1 IDENTIFICATEUR
- 2 herite de \definefonthandling

`\setupfontsynonym [1.] [2.]`

- 1 IDENTIFICATEUR
- 2 herite de \definitfontsynonymepolice

`\setupframedtexts [1.] [2.,..]`

OPTIONEL

- 1 IDENTIFICATEUR
 - 2 policecorps = 5pt ... 12pt petit grand
style = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE
gauche = COMMANDE
droite = COMMANDE
avant = COMMANDE
apres = COMMANDE
interieur = COMMANDE
correctionligne = actif desactive
correctionprofondeur = actif desactive
marge = standard oui non
emplacement = gauche droite milieu rien
composeenalinea = jamais rien pas non oui toujours premier prochain petit moyen grand normal
impair paire DIMENSION
- herite de \regleencadre

`\reglespacementinterligne [.., *.,..]`

- * hauteur = NUMÃ©RO
- profondeur = NUMÃ©RO
- ligne = DIMENSION
- sup = NUMÃ©RO
- inf = NUMÃ©RO

`\setupitemgroup` [1.] [2.] [3.,...] [4.,...]

OPTIONEL OPTIONEL OPTIONEL

1 IDENTIFICATEUR
2 NUMÉRO chaque
3 `standard` large serried groupe degroupe sansblanc avant apres stopper joinedup alamarge dansmarge
autointro perte repete SECTION paragraphe danstexte aleatoire inverse
4 marge = non standard DIMENSION
margegauche = non standard DIMENSION
margedroite = non standard DIMENSION
largeur = DIMENSION
distance = DIMENSION
facteur = NUMÉRO
elements = NUMÉRO
demarre = NUMÉRO
avant = COMMANDE
entre = COMMANDE
apres = COMMANDE
gauche = TEXTE
droite = TEXTE
avanttete = COMMANDE
aprestete = COMMANDE
styletete = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE
stylemarquage = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE
stylesym = normal gras incline inclinegras type cap small... COMMANDE
taquet = TEXTE
n = NUMÉRO
symbole = NUMÉRO
alignement = interieur exterieur gauche droite flushleft flushright milieu center normal non oui
symalignement = gauche droite flushleft flushright milieu center
indentesuivant = oui non

`\setuplistalternative` [1.] [2.,...]

1 a b c
2 commande = COMMANDE
largeur = DIMENSION
etire = DIMENSION
distance = DIMENSION

`\SORT` [1.] {2.}

1 TEXTE
2 TEXTE

`\sousligne` {.. * ..}

* MOT

`\souslignetout` {*}

* TEXTE

`\demarrealignment` [3.,...] ... `\stoppealignment`

OPTIONEL

* herite de `\reglealignement`

`\demarrearriereplan` {*} ... `\stoppearriereplan`

* TEXTE

`\demarreBUFFER [...]` ... `\stoppeBUFFER`
OPTIONEL

* IDENTIFICATEUR

`\demarrebuffer [...]` ... `\stoppebuffer`
OPTIONEL

* IDENTIFICATEUR

`\demarrecitation [...,*...]` ... `\stoppecitation`

* gauche milieu droite

`\demarrecolumns [...,*...]` ... `\stoppecolumns`
OPTIONEL

* herite de `\reglecolonnes`

`\demarrecombinaison [...]` ... `\stoppecombinaison`

* N*M

`\demarrecommentaire [1...]` [OPTIONEL,²...]OPTIONEL ... `\stoppecommentaire`

1 IDENTIFICATEUR

2 herite de `\reglecommentaire`

`\demarrecomposant ...` ... `\stoppecomposant`

*

`\demarrecouleur [...]` ... `\stoppecouleur`

* IDENTIFICATEUR

`\demarreDESCRIPTION {...}` ... `\stoppeDESCRIPTION`

* TEXTE

`\demarredocument [...]` ... `\stoppedocument`

* IDENTIFICATEUR

`\demarreENUMERATION`

`\demarreenvironnement ...` ... `\stoppeenvironnement`

*

`\demarrefait 1... 2... 3...` ... `\stoppefait`

1 VIDE

2 VIDE

3 VIDE

`\demarrefigure [.1.] [.2.] [.,.3.,...] ... \stoppefigure`

1 IDENTIFICATEUR
2 FICHIER
3 facteur = NUMÃ©RO
cadre = actif desactive

`\demarreFLOTTANTtexte [.1.] [.2.] {.3.} {.4.} ... \stoppeFLOTTANTtexte`
OPTIONEL OPTIONEL

1 gauche droite haut milieu bas offset long
2 RÃ©FERENCE
3 TEXTE
4 TEXTE

`\demarreFORMULE`

`\demarreTEXTEENCADRE [.1.] [.,.2.,...] ... \stoppeTEXTEENCADRE`
OPTIONEL OPTIONEL

1 gauche droite milieu rien
2 herite de \setupframedtexts

`\demarregrroupe [.*] ... \stoppegrroupe`
OPTIONEL

* vide

`\demarrehiding`

`\demarreITEMGROUP [.1.] [.,.2.,...] [.,.3.,...] ... \stoppeITEMGROUP`
OPTIONEL OPTIONEL

1 IDENTIFICATEUR
2 a A KA n N m r R KR NUMÃ©RO continue standard large serried groupe stopper joinedup alamarge dansmarge intro colonnes texte paragraphe repete
3 herite de \setupitemgroup

`\demarrelegend [.1.] .2. .3. .4. ... \stoppelegend`
OPTIONEL

1 deux
2 VIDE
3 VIDE
4 VIDE

`\demarreligneregleetexte [.1.] {.2.} ... \stoppeligneregleetexte`
OPTIONEL OPTIONEL

1 sup inf
2 TEXTE

`\demarreline [.*] ... \stoppeline`

* RÃ©FERENCE

`\demarrelinecorrection`

`\demarrelinenumbering [...]` ... `\stoppelinenumbering`

* continue

`\demarrelines`

`\demarrelocal`

`\demarrelocalenvironment`

`\demarrelocalfootnotes`

`\demarremakeup` [¹.] [OPTIONEL,²., ...] ... `\stoppemakeup`

- 1 IDENTIFICATEUR
- 2 *herite de \reglemakeup*

`\demarremargereglee [...]` ... `\stoppemargereglee`

* NUMÉRO

`\demarremarginblock`

`\demarremenuinteraction [...]` ... `\stoppemenuinteraction`

* IDENTIFICATEUR

`\demarreNOMmakeup`

`\demarrenarrower [...*...]` ... `\stoppenarrower`
OPTIONEL

* gauche milieu droite

`\demarreopposite`

`\demarreoverlay` {¹.} {².} ... `\stoppeoverlay`

- 1 TEXTE
- 2 TEXTE

`\demarreoverview [...*...]` ... `\stoppeoverview`

* IDENTIFICATEUR

`\demarrePARAGRAPHE`

`\demarrepositioning`

`\demarrepostponing`

`\demarreproduit ... \stoppeproduit`

*

`\demarreprofile [...*...] \stoppeprofile`

* IDENTIFICATEUR

`\demarreprojet ... \stoppeprojet`

*

`\demarreREGISTRE [1.] {2...2...}`
OPTIONEL

1 TEXTE

2 ENTRÉE

`\demarresymbolset [...*] \stoppesymbolset`

* IDENTIFICATEUR

`\demarresynchronization`

`\demarretable [...*] \stoppetable`

* TEXTE IDENTIFICATEUR

`\demarretables [...*] \stoppetables`

* TEXTE IDENTIFICATEUR

`\demarreTABULE [1.] [2...2...] \stoppeTABULE`
OPTIONEL OPTIONEL

1 TEXTE

2 *herite de \reglefiguresexternes*

`\demarreTYPING`

`\demarreunpacked`

`\demarreversion [...*] \stoppeversion`

* NUMÉRO

`\sub [...,*...]`

OPTIONEL

* RÃ©FERENCE

`\subject [...1...] {..2.}`

OPTIONEL

1 RÃ©FERENCE

2 TEXTE

`\subsection [...1...] {..2.}`

OPTIONEL

1 RÃ©FERENCE

2 TEXTE

`\subsubject [...1...] {..2.}`

OPTIONEL

1 RÃ©FERENCE

2 TEXTE

`\subsubsection [...1...] {..2.}`

OPTIONEL

1 RÃ©FERENCE

2 TEXTE

`\subsubsubject [...1...] {..2.}`

OPTIONEL

1 RÃ©FERENCE

2 TEXTE

`\suggestion [..1.] {..2.} {..3.}`

OPTIONEL

1 gauche droite milieu

2 TEXTE

3 TEXTE

`\suisantprofil {..1.} [..2.]`

1 TEXTE

2 TEXTE

`\suisantversion {..1.} [..2.]`

1 TEXTE

2 TEXTE

`\suisantversionprofil {..1.} [..2.] [..3.]`

1 TEXTE

2 TEXTE

3 IDENTIFICATEUR

`\surligne {... ..}`

* MOT

`\surlignetout {...}`

* TEXTE

`\sym {...}`

* TEXTE

`\symbole [..] [..]`

OPTIONEL

1 IDENTIFICATEUR

2 IDENTIFICATEUR

`\synchronise`

`\SYNONYM [..] {...} {...}`

OPTIONEL

1 TEXTE

2 TEXTE

3 TEXTE

`\tab {...} ..`

1 TEXTE

2 VIDE

`\tapebuffer [..]`

* IDENTIFICATEUR

`\tapepage [..]`

* IDENTIFICATEUR

`\tete [...;...]`

OPTIONEL

* RÃ©FERENCE

`\tex {...}`

* TEXTE

`\textemerge [..] [..] {...}`

OPTIONEL OPTIONEL

1 + - bas

2 RÃ©FERENCE

3 TEXTE

`\textenotepdp [...1...] {...2...}`
OPTIONEL

- 1 RÃ©FERENCE
- 2 TEXTE

`\textetete {...}`

- * TEXTE

`\title [...1;...] {...2...}`
OPTIONEL

- 1 RÃ©FERENCE
- 2 TEXTE

`\traduire [...,*,...]`

- * IDENTIFICATEUR = TEXTE

`\traiteblocs [...1;...] [...2;...]`
OPTIONEL

- 1 IDENTIFICATEUR
- 2 IDENTIFICATEUR

`\traitepage [...1;...] [...2;...]`

- 1 IDENTIFICATEUR
- 2 oui non

`\traitfin`

`\traitsfins [...*...]`
OPTIONEL

- * herite de \regletraitsfins

`\typ {...}`

- * TEXTE

`\uneligne [...]`

- * RÃ©FERENCE

`\usedirectory [...*...]`

- * IDENTIFICATEUR raz

`\usetypescript [...1;...] [...2;...] [...3;...]`
OPTIONEL OPTIONEL

- 1 IDENTIFICATEUR
- 2 IDENTIFICATEUR
- 3 IDENTIFICATEUR

`\usetypescriptfile [...;...]`

* FICHIER

`\utiliseblocs [...1;...] [...2;...]`
OPTIONEL

1 IDENTIFICATEUR
2 IDENTIFICATEUR

`\utilisecommandes {...}`

* TEXTE

`\utilisedocumentexterne [.1.] [.2.] [.3.]`

1 IDENTIFICATEUR
2 fichier
3 TEXTE

`\utiliseencodage [...;...]`

* IDENTIFICATEUR

`\utilisefichierexterne [.1.] [.2.] [.3.] [...4.,...]`

1 IDENTIFICATEUR
2 IDENTIFICATEUR
3 FICHIER
4 policecorps = 5pt ... 12pt petit grand

`\utilisefichiersexternes [.1.] [...2.,...]`

1 IDENTIFICATEUR
2 policecorps = 5pt ... 12pt petit grand
fichier = FICHIER

`\utilisefigureexterne [.1.] [.2.] [.3.] [...4.,...]`
OPTIONEL OPTIONEL OPTIONEL

1 IDENTIFICATEUR
2 FICHIER
3 IDENTIFICATEUR
4 herite de \reglefiguresexternes

`\utilisemodule [...;...]`

* IDENTIFICATEUR

`\utilisepsiteaudioexterne [.1.] [.2.]`

1 IDENTIFICATEUR
2 FICHIER

\utilisereferences [...;...]

* FICHIER

\utilisespecialites [...;...]

* raz IDENTIFICATEUR

\utilisesymboles [...]

* IDENTIFICATEUR

\utiliseURL [.1.] [.2.] [.3.] [.4.]

1 IDENTIFICATEUR

2 TEXTE

3 fichier

4 TEXTE

\va {.1.} {.2.} [...3,...]

1 TEXTE

2 TEXTE

3 RÃ@FERENCE

\vaalaboite {.1.} [...2,...]

1 TEXTE

2 RÃ@FERENCE

\vaenbas [...]

* DIMENSION

\version [...]

* final concept temporaire

\vide [...;...]

OPTIONNEL

* petit moyen grand sansblanc retour blanc desactiver force raz ligne demiligne FORMULE fixe flexible
rien toujours exterieur joinedup

\vl [...]

* NUMÃ@RO



PRAGMA ADE
Ridderstraat 27
8061GH Hasselt NL
www.pragma-ade.com